




ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS


Siendo las 09:00 hrs. del día 13 de octubre de 2025, de conformidad con la normatividad vigente se reunieron en el sitio donde se realizarán los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL. Los representantes de licitantes inscritos en la licitación N° SEIDUM-023/2025, y los funcionarios designados por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado con la finalidad de constatar las condiciones climáticas, topográficas, caminos de acceso y demás peculiaridades que pudieran incidir en la elaboración de sus propuestas.

A continuación, firman de conformidad la presente acta los funcionarios y los representantes de las compañías que participan en esta licitación, entregándoles una copia a los presentes.

POR LA DEPENDENCIA

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ JAVIER ALATORRE LEÓN  
SUPERVISOR

LICITANTES:

No.	NOMBRE	FIRMA
01.-	ING. RAMON MONTANO UZQUEZ	
02.-	ING. MARIO A GAYTAN ROSAS	
03.-	ING. Juan Manuel Salazar Campos <i>en participación</i> ING. Miguel Antonio Serrano Licea Y CIURBE Conjunta	
04.-		
05.-		
06.-		
07.-		
08.-		
09.-		
10.-		





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN N° SEIDUM-023/2025

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COL., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025 SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL., LOS REPRESENTANTES DE LAS COMPAÑÍAS INSCRITAS EN LA LICITACIÓN N° SEIDUM-023/2025 Y LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

Inicio la reunión la representante de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad expresando que en sus propuestas las compañías consideraran:

1. La problemática de la región en lo relativo al mercado de precios de materiales, mano de obra y equipos.
2. Las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar.
3. Los costos correspondientes a la integración del álbum fotográfico completo de la obra y la actualización de planos. Así mismo la propuesta del licitante que resulte ganadora, se compromete a llevar un álbum fotográfico, a partir de un banco previamente definido por la supervisión de esta dependencia, considerando el antes, durante y después de la ejecución de cada uno de los conceptos que la integran.
4. En su análisis de indirectos, en el renglón correspondiente a fianzas y seguros, deberá indicar claramente el importe y porcentajes considerados para la fianza de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos.
5. Respecto al documento 2.1.3 en lo referente a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social expedida por el IMSS en sentido positivo es de señalar que en su propuesta, la opinión presentada deberá tener fecha de expedición máxima de siete días y con el propósito de dar cumplimiento al acuerdo AS2.HCT.270422/107.P.DIR publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022, el licitante que resulte ganador, deberá presentar la opinión actualizada con la misma fecha en que sea formalizado el contrato.
6. Respecto a los cargos adicionales enunciados en el punto 2.2.2 correspondientes al 1.5% como derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control correspondiente a la contraloría y del 2% del impuesto sobre la nómina, se hace la precisión que estos deberán plasmarse y calcularse de manera individual en sus tarjetas de análisis de precios unitarios; es decir no deben sumarse ambos porcentajes y aplicarse como un solo cargo adicional.
7. Respecto a los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción solicitados en el punto 2.2.5 de las bases de licitación, estos deberán calcularse y presentarse exclusivamente para maquinaria activa.
8. Respecto a lo indicado en el punto 3.1 de las bases de licitación en su último párrafo, este queda como se indica a continuación, "en caso de discrepancia entre el precio unitario anotado con





### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

número y el anotado con letra, prevalece este último, en caso de discrepancia entre el precio unitario anotado con letra en el catálogo de conceptos y el de análisis, se considerará como válido el de este último para efectos de monto de su propuesta de acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes parciales y la suma de ellos.

9. Respecto al documento 2.1.9 relativa al Curriculum del personal se deberá anexar además una relación que contenga la siguiente información: Nombre de la obra, breve descripción de los trabajos, importe ejercido, periodo de ejecución, empresa con la que se ejecutó el trabajo citado y puesto desempeñado o funciones realizadas en la ejecución de los trabajos; todo esto respecto de los trabajos con los que pretenda comprobar la experiencia en trabajos similares a los que se licitan. La dependencia entrega formato para presentar la información solicitada. El tipo de obras similares que se deberán detallar para comprobar esta capacidad son: Obra Civil en General.
10. Respecto al documento 2.1.10 relativa a la acreditación de la experiencia de la empresa se deberá anexar además una relación que contenga la siguiente información: Nombre de la obra, breve descripción de los trabajos, número de contrato, importe ejercido, periodo de ejecución, dependencia contratante (teléfono, domicilio, correo electrónico); todo esto respecto de los trabajos con los que pretenda comprobar la experiencia en trabajos similares a los que se licitan. La dependencia entrega formato para presentar la información solicitada. El tipo de obras similares que se deberán detallar para comprobar esta capacidad son: Obra Civil en General. Los documentos que se consideran que acreditan la experiencia y capacidad técnica son: al menos cinco contratos, de trabajos de Obra Civil en General ejecutados en los últimos cinco años, acreditados con las caratulas de contrato correspondiente y su alta en el IMSS, aun en el caso de subcontratos. La no acreditación de la experiencia conforme a lo indicado será motivo para rechazar la propuesta.
11. Respecto al documento 2.1.14 Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales inhabilitadas por la Función Pública y/o el Congreso del Estado en los términos de los ordenamientos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normatividad aplicable; se deberá anexar constancia de proveedor no inhabilitado. La presente constancia deberá tener fecha de expedición máxima de 30 días.
12. Los licitantes deberán entregar en el paquete que contiene la propuesta económica una USB conteniendo la totalidad de los archivos que les genere su software de precios unitarios (documentos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.12, 2.2.12 a), b), c) y d)
13. La Dependencia incorpora al Sistema Estatal de Compras (SECOP) el catalogo de conceptos definiendo nombre para las partidas, especificaciones para la lámina, así como completando descripción de algunos conceptos. Este catalogo deberá ser considerado para la elaboración de sus propuestas.

Se ratifica que la fecha de presentación de propuestas y apertura técnica será el día 20 de octubre de 2025 a las 10:00 hrs. misma que se llevará a cabo conforme a lo indicado en las bases de licitación.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

No existiendo más asuntos por tratar se dio por terminado el acto elaborándose la presente acta a las 14:45 hrs., del mismo día y enviándose esta junto con el acta de visita a la dirección de correo electrónico que cada licitante anotó en esta junta de aclaraciones. Al margen de lo anterior esta quedará a disposición de los interesados en las oficinas de la dependencia.

POR LA DEPENDENCIA



ARQ. MARÍA CANDELARIA CORIA OLIVEROS  
POR LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD  
ESTATAL DE LICITACIONES DE OBRA  
PÚBLICA






ING. JOSÉ JAVIER ALATORRE LEÓN  
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA  
PÚBLICA




ARQ. VERÓNICA EDITH BECERRIL SÁNCHEZ.  
POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

LICITANTES

No.	REGISTRO DE CORREOS	FIRMA
01.-	EMPRESA: ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS ASISTIÓ: <i>Alma fuxi francros Murguía</i> EM@IL: <i>Rebekgc@hotmail.com</i>	
02.-	EMPRESA: GALBHER, S.A. DE C.V. ASISTIÓ: EM@IL:	
03.-	EMPRESA: CIURBE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA ASISTIÓ: <i>Juan Carlos Arios Castellanos</i> EM@IL: <i>maserrano_23@ferrill.com</i> <i>proconserv@hotmail.com</i>	
04.-	EMPRESA: ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ ASISTIÓ: <i>ING. MARCO A GUYAN RAMOS</i> EM@IL: <i>consolydes@hotmail.com</i>	



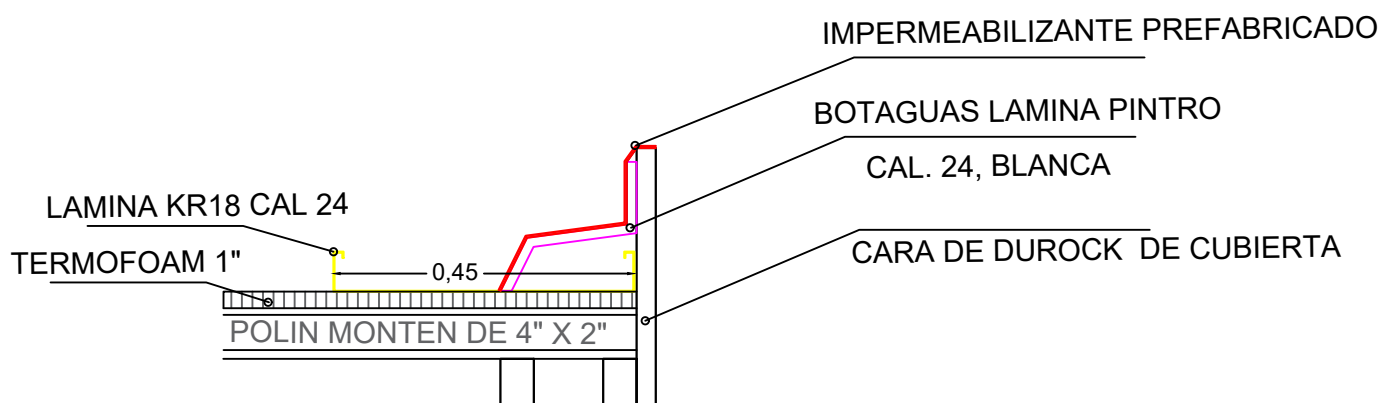




aceromart.com

# KR-18

Hoja Técnica



## > Perfil de KR-18

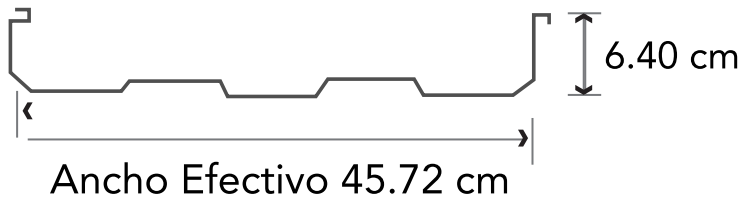

### Acabados Disponibles



Calibres 22, 24, y 26.

Recomendable en calibre 24.

\* Siempre revisar con ingeniería de proyecto.

## > Descripción

Sistema de Cubierta Tipo SSR (Standing Seam Roof) Acanalado y Engargolado en obra.

Su innovador sistema de fijación oculto a base de clips, disminuye el riesgo de posibles filtraciones ya que no se requiere perforar la Lámina para su instalación.

No tiene limitaciones en su longitud ya que es fabricado en una sola pieza de canalón a cumbre.

Permite la instalación de Materiales Aislantes como la Fibra de Vidrio, Poliestireno Extruido (Foamular y Styrofoam), Polisocianurato (AC Foam), combinando la impermeabilidad con el ahorro de energía.

Puede ser instalado en Cubiertas de baja pendiente hasta 2%.

## > Aplicaciones

- Cubiertas Industriales
- Cubiertas compuestas o Aisladas
- Retechados



## > Propiedades y Capacidades de Carga

### Propiedades de la Sección

Calibre	Peso / area inst.	Compresión Fibra Superior		Compresión Fibra Inferior	
	kg / m <sup>2</sup>	lx (cm <sup>4</sup> / m)	Se (cm <sup>3</sup> / m)	lx (cm <sup>4</sup> / m)	Se (cm <sup>3</sup> / m)
26	4.99	15.23	2.70	15.08	3.10
24	5.85	18.87	3.37	18.48	3.69
22	8.35	28.96	5.51	28.24	5.40

### Capacidades de Carga ( kg/m2)

Tipo de apoyo	Calibre	Claro entre Apoyos ( m )			
		1.00	1.25	1.50	1.75
Simple	26	386	249	171	127
Uno o Dos	24	459	293	205	151
Claros	22	674	430	298	220
Continuo	26	484	308	215	156
Tres o más	24	577	367	254	186
Claros	22	841	538	376	274

### Notas Adicionales

- 1.- Deflexión máxima permisible  $L/120$
- 2.- Módulo de elasticidad del acero  $2.1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$
- 3.- Esfuerzo máximo de trabajo  $1,560 \text{ kg/cm}^2$
- 4.- Criterios y métodos de diseño de acuerdo al "Manual de Miembros Estructurales de Acero Rolado en Frío" editado por el American Iron and Steel Institute, 1986.
- 5.- Esta lámina se fabrica de acuerdo a la norma ASTM A-653 grado 37 ( $F_y = 37 \text{ ksi}$ )



**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	<b>CECOFAM</b>				
	<b>TRABAJOS PREVIOS EN GENERAL</b>				
	<b>PRELIMINARES</b>				
0001	DEMOLICION MURO PERIMETRAL POR MEDIOS MECANICOS A BASE DE M2 CERCA DE MALLA CICLON CON APLANADO DE MORTERO DE 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION Y AMONTONAMIENTO DE ESCOMBROS PARA SU POSTERIOR RETIRO.		296.8000		
0002	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE MURO DE TABIQUE M2 CONFINADO EN CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO DE HASTA 21 CM DE ESPESOR, APLANADO POR AMBOS LADOS CON MORTERO DE CEMENTO POR AMBOS LADOS, INCLUYE: DEMOLICION Y AMONTONAMIENTO DE ESCOMBROS PARA SU POSTERIOR RETIRO.		36.5600		
0003	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE RODAPIE DE CONCRETO M SIMPLE Y/O CIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL, INCLUYE: DEMOLICION Y AMONTONAMIENTO DE ESCOMBROS PARA SU POSTERIOR RETIRO.		115.0000		
0004	SUSTITUCION DE TERRENO NATURAL POR MATERIAL DE BANCO DE M2 HASTA 40 CM DE ESPESOR, INCLUYE COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL 90 % PVSM, EXCAVACION EN CORTE POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90 % PVSM, INCLUYE ADEMAS: MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA DEL ARFA DE TRABAJO P.U.O.T.		1,201.8700		
0005	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE m3 MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL TER. KM.P.U.O.T.		830.4800		
0006	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION m3/km Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.		8,304.8000		
0007	CORTE MANUAL DE RAICES DE ARBOL, INCLUYE: EXCAVACION, CORTE Y PZA AMONTONAMIENTO DE ESCOMBROS PARA SU POSTERIOR RETIRO. P.U.O.T.		18.0000		
0008	PODA DE ARBOL DE HASTA 50 CM DE DIAMETRO Y 12 MTS DE ALTURA, PZA INCLUYE: CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO, P.U.O.T.		9.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0009	TALA DE ARBOL DE HASTA 50 CM DE DIAMETRO Y 12 MTS DE ALTURA, PZA INCLUYE: CORTE DE RAMAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, FRAGMENTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO, P.U.O.T.		18.0000		
0010	RETIRO DE ADOQUIN COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA CON M2 RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, PARA SU RESGUARDO, P.U.O.T		196.7200		
0011	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCION EXISTENTE A BASE DE MUROS DE M2 TABICON Y/O PANEL W, TABIQUE ROJO, DUROCK Y ESTRUCTURA A BASE DE PTR, ANGULOS, SOLERAS, VIGAS, CON FALDON A BASE DE LAMINA Y PTR, LOSA DE CONCRETO DE 10 CM ARMADA CON VAR. 3/8 @ 15 CM INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MUROS, PLAFONES, ESTRUCTURA, CORTES CON EQUIPO DE OXICORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.		165.8900		
0012	RETIRO DE PINTURA VINILICA EXISTE EN MAL ESTADO EN MUROS M2 INTERIORES Y EXTERIORES, TRABAJO TERMINADO ALTURA, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTO. INCLUYE: RASPADO DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		450.0000		
0013	DESMONTAJE Y RETIRO DE CANCELERIA DE ALUMINIO, MATERIAL NO M2 RECUPERABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, DESMONTAJE Y ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO, P.U.O.T.		62.7800		
0014	DEMOLICION MANUAL DE PISOS, FIRMES, BANQUETAS, DE 10 CM DE M2 ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO Y AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO. P.U.O.T.		800.0000		
0015	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS VITREOS EN PISOS Y LAMBRINES, M2 CON CINCEL Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.		324.1300		
0016	DEMOLICION MANUAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO CON m3 APOYO DE HERRAMIENTA MANUAL MECANICA, INCLUYE: DEMOLICION Y AMONTONAMIENTO DE ESCOMBROS PARA SU POSTERIOR RETIRO.		19.1100		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0017	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES, INCLUYE M2 DESMOMNTAJE Y TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAJE		52.5600		
0018	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA TAMBOR Y/O PZA MULTYPANEL, MATERIAL RECUPERABLE, INCLUYE: RETIRO DE CONTRAMARCO DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		9.0000		
0019	DEMOLICION Y RETIRO DE APLANADO DE FORMA MANUAL CON MARRO M2 Y CINCEL, MATERIAL EN MAL ESTADO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL DEMOLIDO EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU POSTERIOR RETIRO, P.U.O.T.		22.3500		
0020	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE AZOTEA EN MAL ESTADO, INCLUYE: M2 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		455.7700		
0021	DEMOLICION MANUAL DE GUARNICIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M HERRAMIENTA, ACARREO Y AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO. P.U.O.T.		642.1100		
0022	DEMOLICION DE CAMINAMIENTO A BASE DE PIEDRA LAJA AHOGADA EN M2 CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO Y AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO. P.U.O.T.		121.5200		
0023	RETIRO Y DESMONTAJE DE TUBO DE ACERO DE 3" CED. 30 COLOCADO Kg SOBRE MURO DE CONCRETO (CON RECUPERACIÓN) , INCLUYE: DEMOLICIONES NECESARIAS, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA		3,793.7000		
0024	DESMONTAJE Y RETIRO DE BANCA METALICA, ANCLADA EN PISO CON PZA MUERTO DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICION DE ANCLAJE DE CONCRETO, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.		13.0000		
0025	TRATAMIENTO ANTIHONGO Y CONTRA LA FLORECENCIA DEL SALITRE A M2 BASE DE KRISTALCRETE DE IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y DOS CAPAS DE APLICACION DEL PRODUCTO, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		350.0000		

**TOTAL PRELIMINARES**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
<b>TOTAL TRABAJOS PREVIOS EN GENERAL</b>					
<b>DIRECCION (ANTIGUO MUSEO)</b>					
<b>CIMENTACION</b>					
0026	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		13.5600		
0027	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALCO A 4.00 MTS. P.U.O.T.	m3	10.1200		
0028	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.		12.3000		
0029	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		16.5600		
0030	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.		68.5600		
0031	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.		56.5500		
0032	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'Y=4200 Kg KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		38.6600		
0033	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	4.2600		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0034	CADENA DE 28X28 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 M VAR#4 Y ESTRIBOS #2 @15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN,ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		6.6700		
0035	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOSLOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		6.6700		
0036	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE m3 OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS, P.U.O.T.		5.3000		
0037	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE m3 MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM.P.U.O.T.		5.5600		
0038	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION m3/km Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.		55.6000		
	<b>TOTAL CIMENTACION</b>				
	<b>ESTRUCTURA</b>				
0039	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		8.4500		
0040	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200 Kg KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		31.5500		
0041	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		13.5000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0042	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	33.1400		
0043	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	1.1000		
0044	ESTRUCTURA METALICA DIVERSOS PERFILES ESTRUCTURALES PTR, IPR, ANGULO, TUBO DE ACERO, PLACAS DIFERENTES ESPESORES,SOLERAS, SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL CODIGO "AWS" Y "AISC", VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, PLOMEADO Y NIVELADO, SOLDADO, CORTES, AJUSTES, TRAZO, SOLDADURA, REBABEO, PINTURA ANTICORROSIVA MINIO COLOR NARANJA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS LOCALES, P.U.O.T.	Kg	532.9800		
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					
<b>ALBAÑILERIA</b>					
0045	DEMOLICION MANUAL DE MURO DE TABIQUE CONFINADO EN CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO DE HASTA 21 CM DE ESPESOR, APLANADO POR AMBOS LADOS CON MORTERO DE CEMENTO POR AMBOS LADOS, INCLUYE: DEMOLICION Y AMONTONAMIENTO DE ESCOMBROS PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M2	37.0100		
0046	DEMOLICION MANUAL CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, INCLUYE: DEMOLICION Y AMONTONAMIENTO DE ESCOMBROS PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	6.9000		
0047	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALAO A 4.00 MTS. P.U.O.T.	m3	18.9700		
0048	DALA (D-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	8.3300		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y  
MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO SELLOTEX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRAINTES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.	M2	12.8200		
0050	CASTILLO (K-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M	28.1600		
0051	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	26.6600		
0052	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 21 CMS. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	6.9300		
0053	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 Y 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA CORRUGADA G-42 DIAM #3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS CON REFUERZO ADICIONAL EN LECHO SUPERIOR A BASE DE BASTONE DE VARILLA # 3 DE LONG = 1/4 DEL CLARO EN SECCION DE APOYOS, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO A BASE DE CURAFEST DE FESTER, FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	9.9800		
0054	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON DE 2.0 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAFLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.	M2	53.3300		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0055	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE10 cm. ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO. TERMINADO FLOTEADO.	M2	12.0300		
0056	PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR Y HASTA 80 CM DE M ALTURA ASENTADO EN MORTERO DE CEM-ARE 1:4, INCLUYE BOQUILLA, APLANADO UNA CARA Y CHAFLAN O ZAVALETA DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEM ARE 1:3, INCLUYE ADEMÁS PROLONG. DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO CON SECC 15X15 REF CON ARMEX 15X15-4	M	57.3700		
0057	RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES CON CEMENTO-JAL M2 PROPORCION 1:12 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO FINO CON PASTA DE CEMENTO-ARE 1:3, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	M2	264.1300		
0058	BARRA DE LAVABO DE 60 CM DE ANCHO X 10 CM DE ESPESOR DE M CONCRETO F'C=150 KG/Cm2,ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS, DEJANDO HUECO PARA OVALIN, SOPORTADO POR DOS BARDAS LATERALES DE 0.70 Y 0.80 MTS DE ALTURA SEGÚN LO SOLICITADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 10X14X28, COLOCADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 Y TERMINADO APLANADO FLOTEADO CON MORTERO: CEMENTO ARENA PROPRACION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACAREOS LOCALES, LIMPIESA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE LOS TRABAJOS A TIRO LOCAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	2.4000		
<b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>					
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					
0059	REGISTRO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE 60X40X50 CM. DE PZA PROFUNDIDAD DE TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: FORJADO DE1/2 CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 PLG, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0060	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INODORO, REGADERA, MINGITORIO, Sal TARJAS, CESPOL DE BOTE, ETC. CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 2" Y 4" DE DIAM. DE MUEBLE A REGISTRO, INCLUYE: CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	Sal	10.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y  
MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0061	SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PARA LAVABO, INODORO, MINGITORIO, REGADERA, TARJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA DE CPVC AZUL FLOWGUARD DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAM. TUBERIA PRINCIPAL AL MUEBLE, INCLUYE: TRAZO, RANURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, COPLES, VALVULAS, TUERCA UNION, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	Sal	10.0000		
0062	FREGADERO PARA LAVADO DE TRAPEADORES DIMENSIONES PZA INTERIORES DE 60 CM X 60 CM X 40 CM A BASE DE MUROS DE TABIQUE 10 CM DE ESPESOR ASENTADAS Y APLANADAS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EMBOQUILLADO CON AZULEJO Y COLADERA HELVEX NO. 24 NEGRA		1.0000		
0063	DESMONTAJE Y RETIRO DE MUEBLE SANITARIO (WC, LAVABO, M2 MINGITORIO, TARJA, ETC.), MATERIAL NO RECUPERABLE, INCLUYE: ACCESORIOS COMO CESPOL, LLAVES, MEZCLADORAS, ETC. SELLADO DE ALIMENTACION HIDRAULICA Y SALIDA SANITARIA, TAPON DE COBRE Y/O GALVANIZADO, TAPON DE INSERCIÓN DE PVC SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ACARREOS DE MUEBLES AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU RESGUARDO, P.U.O.T.		4.0000		
0064	MUEBLE SANITARIO WC CADET PRO NH ALARGADO AMERICAN O PZA SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE COMPLETO, TAPA Y ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG.#401-CML DE URREA Y MANGUERA METALICA FLEXIBLE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		5.0000		
0065	MINGITORIO SECO MODELO GOBI TDS MARCA HELVEX, FABRICADO EN PZA CERAMICA DE ALTO BRILLO, GRADO DE CALIDAD "A", VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: TRAMPA Y COLADERA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, CONEXION SANITARIA, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0066	LAVABO DE SOBREPONER (OVALIN) DE 4" MODELO RONDALYN 1P PZA MARCA AMERICAN STANDAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4", ACABADO CROMO, MODELO12CL DE URREA, CESPOL PARA LAVABO DE LATON CROMADO FIG: 29-L MARCA RUGO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG.# 401-SC DE URREA, CON MANGUERA METALICA FLEXIBLE, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		3.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0067	ESPEJO DE 0.90X1.00 M. DE 6 MM. DE ESP. SIN MARCO, INCLUYE: PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.		3.0000		
0068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON AZUR MAXI PZA MODELO PH52001 MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		3.0000		
0069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLO DE PAPEL HIGIENICO PZA AZUR MAXI MODELO PH 52002 TRANSPARENTE MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, DEMOLICION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		4.0000		
0070	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO Z AZUR MODELO Z600 PZA MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		3.0000		
0071	MANTENIMIENTO A BAJANTES PLUVIALES EXISTENTES, INCLUYE: PZA DESASOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA GRUESA, PRUEBAS Y CONEXIONES NECESARIAS ROTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRES DE LOS TRABAJOS A TIRO LOCAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		7.0000		
<b>TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
0072	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: Sal CAJA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, CODOS, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE TIPO THW CAL. 12 Y 14. CONEXIÓN Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES. P.U.O.T.		4.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0073	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CAJA SAL CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16, 21 Y 27 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE THW-LS 600 VOLTS LATINCASA CAL. 12 Y 14, TIERRA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA QUINZIÑO, MCA. BTICINO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, RANURADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	Sal	2.0000		
0074	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA SAL CUADRADA DE 10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS DE PVC, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, SOQUET, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	Sal	2.0000		
0075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER IBIZA I, 12 PZA W, 700 LUMENS, 127 V, LUZ DE DIA, MODELO: PTLLED-01RD/12W/65, DE LA MARCA: TECNOLITE, INCLUYE: ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	25.0000		
0076	CENTRO DE CARGA BIFASICO DE 8 ESPACIOS MODELO: QOD8F, MCA. PZA SQUARE-D INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0077	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 A 1X50 AMP. DE SQUARE'D, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	8.0000		
0078	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 2X20 A 2X50 AMP. DE SQUARE'D, PZA INCLUYE: FLETES, ACARREOS, SUMINISTRO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.0000		
0079	MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO EXISTENTE. PZA SUSTITUYENDO PASTILLAS TERMOMAGNETICAS Y RECOMODO DE CIRCUITOS	PZA	1.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0080	SALIDA PARA CONTACTO ELECTRICO DUPLEX VISIBLE EMPOTRADO A MURO Y/O PLAFON, MCA. BTICINO, MODELO MODUS PRO, INCLUYE: CAJA CONDULTE FS Y TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE DE 19 MM CODOS, MONITORES, CONEXIONES, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES DE LOS TRABAJOS A TIRO LOCAL PARA SUS POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA COLOCACIÓN.	Sal	20.0000		
0081	SALIDA PARA APAGADOR VISIBLE EMPOTRADO A MURO Y/O PLAFON, MCA. BTICINO, MODELO MODUS PRO DE 1,2 O 3 VENTANAS, INCLUYE: CAJA CONDULTE FS Y TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE DE 19 MM CODOS, MONITORES, CONEXIONES, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES DE LOS TRABAJOS A TIRO LOCAL PARA SUS POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA COLOCACIÓN.	Sal	11.0000		
0082	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR VISIBLE EMPOTRADO A MURO Y/O PLAFON, INCLUYE: CAJA CUADRADA DE 10X10 CM GALVANIZADA, CON TAPA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS, MONITORES, CONEXIONES, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES DE LOS TRABAJOS A TIRO LOCAL PARA SUS POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA COLOCACIÓN.	Sal	35.0000		
0083	VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES, CON 3 ASPAS DE ALUMINIO DE 59 cm DE LARGO, MARCA COPACABANA O SIMILAR. COLOR BLANCO, DIÁMETRO DE 142 cm, 305 R.P.M., 127 V, 105 W. MONTADO BAJO TECHO (VER DETALLE EN PLANOS), CONTROL PARA VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, CONEXION COMPLETA (CUANDO SEA NECESARIO Y EL PROYECTO LO MENCIONE), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, FIJACIÓN ADECUADA, NIVELACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TODO CONFORME A LA NORMA VIGENTE NOM-001-SEDE-2012	PZA	7.0000		
<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>					
<b>ACABADOS</b>					

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0084	PISO CERAMICO RECTIFICADO CITYLINE IVORY 60X60 PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	255.0000		
0085	ZOCLO DE 8 CM. DEPISO CERAMICO RECTIFICADO CITYLINE IVORY 60X60 M PRIMERA, MARCA INTERCERAMI O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	173.0000		
0086	AZULEJO EN PISOS Y LAMBRINES DE BAÑO CON LOSETA DE CERAMICA M2 LINEA CREATO TAUPE 30X60 DE 1 CALIDAD, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 1 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR SIN ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	139.2800		
0087	PISO CERAMICO CREATO TERRACOTA 30X60 PRIMERA, MARCA M2 INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	9.1200		
0088	PISO CERAMICO CREATO GRAPHITE 30X60 PRIMERA, MARCA M2 INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	9.1200		
0089	AZULEJO EN MURO Y LAMBRINES DE BAÑO CON LOSETA DE CERAMICA M2 LINEA PIGMENTI RECTIFICADO DE 30X60 COLOR SEGUN PROYECTO (SALVIA Y/O BLU) DE 1ER CALIDAD, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 1 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR SIN ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS),	M2	10.4500		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0090	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, M2 EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1,600.0000		
0091	PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX EN HERRERÍA METALICA, AMBAS CARAS, COLOR DE ACUERDO A PROYECTO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	55.0000		
0092	PINTURA ESMALTE ALKIDALICA DE COMEX A DOS MANOS EN Kg ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA P.U.O.T.	Kg	600.0000		
0093	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE M2 PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	430.0000		
0094	MOSTRADOR DE TABLACEMENTO DE 96 MM DE ESPESOR CON PLACAS M DE 13 MM A DOS CARAS. DIMENCIONES 60 CM ANCHO X 90 ALTO CON UN TREPAÑO, ESTRUCTURADO CON: CON CANALES Y POSTE DE LAMINA DE 63.5 MM DE ANCHO CAL. 26, PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM, PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 cm. DE SEPARACION EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAM. GALV. CAL. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS @60 cm., FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGUN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, COLOCACION, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUCOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, DEMOLICION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	8.5000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0095	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE 3 AÑOS, COLORES FUERTES, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADO DE AGRIETAMIENTOS CON CEMENTO PLASTICO Y TELA DE REFUERZO DE SEDA NO. 5, APLICACION PRIMER Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION, PREPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M2	43.5000		
0096	LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS EN RAMP A BASE DE PINTURA PZA ESMALTE, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ENCINTADO, ROTULADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, P.U.O.T.		2.0000		
0097	BARRA PARA LAVABO DE 0.60 M. DE ANCHO, 8 CM. DE ESPESOR, CON M LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 @ 20 CM , CON FALDON DE 30 CM A BASE DE PANEL W 3" SEMIESTRUCTURAL, EMPOTRADO EN MURO, ACABADO REPELLADO PARA RECIBIR AZULEJO, CON HUECOS OVALADOS DE 40X50 CM PARA LAVABOS; INCLUYE: TRAZO, RANURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, PERFILADO, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		3.6000		
<b>TOTAL ACABADOS</b>					
<b>HERRERIA Y CARPINTERIA</b>					
0098	PUERTA DE MULTYPANEL LISA (PE-3) DE 0.90x2.20 M. DE ALTO EN COLOR PZA BLANCO O SIMILAR, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: MARCO DE TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" DE ALUMINIO COLOR BLANCO, BISAGRA PLANA DE 3" CON BALERO DE ACERO PULIDO, CHAPA DE PERILLA DE LATON DE LINEA ECONOMICA, MODELO BRANDY WINE, MARCA PHILLIPS, CILINDRO ACABADO CROMO MATE, FLETES, ACARREOS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		3.0000		
0099	VENTANA CORREDIZA DE 75 CM X 45 A BASE DE 2 SECCIONES UNA PZA CORREDIZA Y UNA FIJA CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR D-100, MCA. CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, LINEA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 2.000" X 1.250" ST., VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESP., JALADERA CON GANCHO EMBUTIDO PABOSE, HERRAJES Y VINILOS COLOR NEGRO, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		2.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0100	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES, INCLUYE: HERRAJES Y VINILOS Y FELPAS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, PLOMEADO, ALINEACION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	43.2300		
0101	MAMPARA SANITARIA METALICA (MS1) A BASE DE PERFILES DE PZA ALUMINIO TIPO BOLSA Y DUELA LISA DE 5 PLG LINEA 1750 DE 1.00X1.80 M. DE ALTURA, CONSTA DE UNA PUERTA DE 0.80 X1.50 M DE ALTURA Y UN FIJO DE 0.20X1.50 M DE ALTURA CON UNA SEPARACIÓN DE 0.30 M DEL PISO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 3/8", PASADOR TIPO MAUSER DE 10 CM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0102	MAMPARA SANITARIA METALICA (MS5) A BASE DE PERFILES DE PZA ALUMINIO TIPO BOLSA Y DUELA LISA DE 5 PLG LINEA 1750 DE 1.20X1.50 M. DE ALTURA, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.30 M DEL PISO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 3/8", PASADOR TIPO MAUSER DE 10 CM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
	<b>TOTAL HERRERIA Y CARPINTERIA</b>				
	<b>AIRE ACONDICIONADO</b>				
0103	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 80x80x60 CM. INCLUYE: PZA EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE CONCRETO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.		2.0000		
0104	CENTRO DE CARGA BIFASICO DE 8 ESPACIOS MODELO: QOD8F, MCA. PZA SQUARE-D INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.		1.0000		
0105	SUM. Y COLOC. DE EQUIPO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, MCA. MIRAGE PZA ,MAGNUN DE 2 T.R. QUE OPERA A 230V-1F-60HZ, CON REFRIGERANTE R-40A. INCL. INTERCONEXION EVAPORADOR-COMPRESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		3.0000		
0106	SUM. Y COLOC. DE EQUIPO MINI-SPLIT TIPO PISO TECHO, TECNOLOGIA PZA INVERTER, MCA. MIRAGE ,MAGNUN, DE 3 T.R. QUE OPERA A 230V-1F-60HZ, CON REFRIGERANTE R-404A. INCL. INTERCONEXION EVAPORADOR-COMPRESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		1.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0107	SUM. Y COLOC. DE EQUIPO MINI-SPLIT TIPO PISO TECHO, MCA. MIRAGE, CI PZA MAGNUM, TECNOLOGÍA INVERTER, DE 5 T.R. QUE OPERA A 230V-1F-60HZ, CON REFRIGERANTE R-404A. INCL. INTERCONEXION EVAPORADOR-COMPRESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		2.0000		
0108	SALIDA PARA DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A BASE Sal DE TUBERIA DE CPVC DE 1 PLG, INCLUYE: RANURADO, MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.		6.0000		
0109	REBOCADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Sal LOCALES, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA NECESARIA DEL AREA DE TRABAJO TODO CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012		4.0000		
0110	SALIDA ELECTRICA (A/AC) DE 5.0 T.R, CON GABINETE QO24L70RB, ITM QO Sal 2 X 15-60 AMP SQUARE-D, TUBERIA FLEXIBLE LIQUATITE DE EQUIPO A INTERRUPTOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SALIDA COMPLETA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION, CONEXION CON CABLE MONOPOLAR THW. MARCA CONDUMEX CAL 6 AWG, TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO PARA TUBERIA AHOGADA, Y TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE PARA TENDIDO EN MUROS DE TABLERO, ACCESORIOS (CAJAS REGISTRO, CONDULET, CODOS, COPLES, ETC), SISTEMA DE FIJACION, MONITOR Y CONTRA, SELLADO, CABLEADO DIAMETRO INDICADO EN PLANOS, EXCAVACIONES, RELLENOS, RANURAS, REBOCADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA NECESARIA DEL AREA DE TRABAJO TODO CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012		2.0000		
0111	REGISTRO PREFABRICADO DE 35X35 PARA DESCARGA DE LIQUIDOS DE PZA SALIDA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO, EXCAVACION, RELLENO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T.		6.0000		
0112	KIT DE AJUSTE DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO M ADICIONAL A LOS 4.0 MTS INCLUIDOS EN EL EQUIPO DE A/C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		15.0000		
0113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE COBRE USO RUDO CON 3x 12, M INCL. CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		60.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0114	PASE DE LOSA PARA DUCTOS DE INTERCONECCION DE AIRE PZA ACONDICIONADO DIAM 4 PLG EN ELEMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DIMENSIONES DE 30X30X75 CM REFORZADO CON ARMADURA ARMEX 15X20-4 , TUBO Y CODO A DE 90° DE PVC CONDUIT USO PESADO DE 4 PLG DE DIAM, CHAFLAN Y/O ZAVALETA PERIMETRAL AL ELEMENTO, SELLADO DE CODO CON ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE ADEMAS: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		6.0000		
0115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES DE UNICANAL PERFORADO, JGO DE LAMINA GALVANIZADA, DE 2x4 cm, DE 50 cm DE LONGITUD, INCLUYE: FIJADO A ESTRUCTURA CON PIJAS Y TAQUETE DE 1/4", CON RONDANAS DE PRESIÓN.		10.0000		
0116	BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE DIM 10X10 CM Y DE 10 HASTA 30 PZA CM DE ALTURA, REFUERZO DE ARMEX 10X10-3, LA BASE LLEVA ZAVALETA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 10X10 Y ABRAZADERA CON CAMISAS DE TUBERIA DE PVC Y/O MANGUERA PAD NARANJA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		35.0000		
0117	BASE PARA COMPRESOR Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PZA CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.5 A 1.00 M2 Y DE 10 HASTA 20 CM DE ALTURA PENDIENTE DEL 2 % HACIA UN LADO, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10/10, LA BASE LLEVA ZAVALETA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 10X10 ACABADO SUPRFICIAL REPELLADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		6.0000		
0118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET CON TAPA PZA TIPO LL, LB,LR,FC,T, DE 19 mm (3/4"), INCLUYE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 19 mm (3/4"		10.0000		
0119	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE MONITOR Y CONTRA FOGO DE 19 mm PZA (3/4")		22.0000		
	<b>TOTAL AIRE ACONDICIONADO</b>				
	<b>TOTAL DIRECCION (ANTIGUO MUSEO)</b>				
	<b>SITE - LACTARIO - ENFERMERIA</b>				
	<b>CIMENTACION</b>				
0120	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		129.0500		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0121	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALAO A 4.00 MTS. P.U.O.T.	m3	108.8900		
0122	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.		59.8900		
0123	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		59.2700		
0124	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		315.8400		
0125	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		725.3600		
0126	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'Y=4200 Kg KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		37.2500		
0127	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #6 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		747.6100		
0128	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	15.6100		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y  
MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0129	CADENA DE 28X28 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 M VAR#4 Y ESTRIBOS #2 @15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN,ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		24.8100		
0130	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOSLOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		31.0100		
0131	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE m3 OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS, P.U.O.T.		82.6500		
0132	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE m3 MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM.P.U.O.T.		26.4000		
0133	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION m3/km Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.		262.4000		
	<b>TOTAL CIMENTACION</b>				
	<b>ESTRUCTURA</b>				
0134	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200 Kg KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		350.2300		
0135	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'Y=4200 Kg KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		213.0600		
0136	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #6 F'Y=4200 Kg KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		508.4600		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0137	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		67.2200		
0138	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" m3 REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		6.3400		
0139	LOSA ALIGERADA DE 20 CM. DE ESP. A BASE DE NERVADURAS DE M2 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 10X20 CM. A CADA 50 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADA CON 2 VARILLAS DEL # 3 Y GRAPAS #2 @ 25 CM. CASETON DE 40X40X15 CM. CAPA DE COMPRESION DE 5 CM.DE ESP. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10 - 10, BASTONES DE VARILLA # 3 DE 1/5 DEL CLARO EN SECCION DE APOYOS, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO A BASE DE CURAFEST DE FESTER,FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		121.7500		
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					
<b>ALBAÑILERIA</b>					
0140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO M2 SELLOTEX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBANTES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.		62.5800		
0141	CASTILLO (K-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		20.0200		
0142	CASTILLO (K-2) SECCION DE 28 CM X 28 CM. DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		9.6000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y  
MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0143	CASTILLO (K-3) SECCION DE 15 CM X 30 CM. DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2. ARMADA CON 6 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		3.0800		
0144	DALA (D-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. M ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		12.6400		
0145	DALA (D-2) SECCION DE 28 CM X 28 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. M ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		8.4000		
0146	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		41.0700		
0147	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		27.3200		
0148	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS INTERIORES, M2 EXTERIORES Y PLAFON DE 2.0 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAFLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.		319.4300		
0149	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 10 cm. ESPESOR, REFORZADO M2 CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO. TERMINADO FLOTEADO.		107.1400		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0150	PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR Y HASTA 80 CM DE M ALTURA ASENTADO EN MORTERO DE CEM-ARE 1:4, INCLUYE BOQUILLA, APLANADO UNA CARA Y CHAFLAN O ZAVALETA DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEM ARE 1:3, INCLUYE ADEMAS PROLONG. DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO CON SECC 15X15 REF CON ARMEX 15X15-4	M	54.1400		
0151	RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES CON CEMENTO-JAL M2 PROPORCION 1:12 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO FINO CON PASTA DE CEMENTO-ARE 1:3, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y RETIRO DE SOBRAINTES. P.U.O.T.	M2	118.8000		
0152	FALDON A BASE DE PANEL W 4" SEMIESTRUCTURAL INCLUYE: ANCLAJES M2 CON VAR#3 @40 CM A.S. , EMBIJADO, REPELLADO,MALLAS EN UNIONES, ENRASE ACABADO FLOTEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ADAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA OBRA	M2	27.6200		
0153	MURO A BASE DE PANEL W DE 4" SEMIESTRUCTURAL DE 16 CM DE M2 ESPESOR , INCLUYE: ANCLAJES CON VAR#3 @60 CM, EMBIJADO, REPELLADO, MALLA ELECTROSOLDADA EN UNIONES, ENRASE ACABADO APARARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ADAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA OBRA	M2	31.3500		
	<b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>				
	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				
0154	REGISTRO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE 60X40X50 CM. DE PZA PROFUNDIDAD DE TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: FORJADO DE 1/2 CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 PLG, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0155	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INODORO, REGADERA, MINGITORIO, Sal TARJAS, CESPOL DE BOTE, ETC. CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 2" Y 4" DE DIAM. DE MUEBLE A REGISTRO, INCLUYE: CODOS, TEES, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	Sal	2.0000		
0156	SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PARA LAVABO, INODORO, MINGITORIO, Sal REGADERA, TARJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA DE CPVC AZUL FLOWGUARD DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAM. TUBERIA PRINCIPAL AL MUEBLE, INCLUYE: TRAZO, RANURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, COPLES, VALVULAS, TUERCA UNION, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	Sal	3.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y  
MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0157	SALIDA HIDRAULICA AGUA CALIENTE PARA LAVABO, INODORO, Sal MINGITORIO, REGADERA, TARJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA DE CPVC AZUL FLOWGUARD DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAM. TUBERIA PRINCIPAL AL MUEBLE, INCLUYE: TRAZO, RANURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, COPLES, VALVULAS, TUERCA UNION, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0158	FREGADERO PARA LAVADO DE TRAPEADORES DIMENSIONES PZA INTERIORES DE 60 CM X 60 CM X 40 CM A BASE DE MUROS DE TABIQUE 10 CM DE ESPESOR ASENTADAS Y APLANADAS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EMBOQUILLADO CON AZULEJO Y COLADERA HELVEX NO. 24 NEGRA		1.0000		
0159	MUEBLE PARA BAÑO DE PISO GLACIER BAY 18" BLANCO MDF PZA TERMOFORMADO, INCLUYE: COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		1.0000		
0160	CALENTADOR ELECTRICO INSTANTANEO PARA AGUA MODELO RTX3-18 PZA MARCA RHEEM, INCLUYE LINEA DE ALIMENTACION DE 3/4 DE CPVC COLOR AZUL FLOWARD, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		1.0000		
0161	LAVABO DE EMPOTRAR DE 4", MODELO: VERACRUZ, MARCA: AMERICAN PZA STANDAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4", ACABADO CROMO, MODELO12CL DE URREA, CESPOL PARA LAVABO DE LATON CROMADO FIG: 29-L MARCA RUGO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG.# 401-SC DE URREA, CON MANGUERA METALICA FLEXIBLE, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		1.0000		
0162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON AZUR MAXI PZA MODELO PH52001 MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO Z AZUR MODELO Z600 PZA MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
<b>TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
0164	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: SALIDA CAJA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, CODOS, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE TIPO THW CAL. 12 Y 14. CONEXIÓN Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.		10.0000		
0165	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CAJA SALIDA CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16, 21 Y 27 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE THW-LS 600 VOLTS LATINCASA CAL. 12 Y 14, TIERRA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA QUINZIÑO, MCA. BTICINO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, RANURADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.		3.0000		
0166	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA SALIDA CUADRADA DE 10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS DE PVC, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, SOQUET, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		12.0000		
0167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER IBIZA I, 12 PZAS, 700 LUMENS, 127 V, LUZ DE DIA, MODELO: PTLLED-01RD/12W/65, DE LA MARCA: TECNOLITE, INCLUYE: ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		12.0000		
0168	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO PZAS NQ304AB100-S, PARA 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.		1.0000		
0169	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 A 1X50 AMP. DE SQUARE'D, PZAS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		7.0000		
0170	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 2X20 A 2X50 AMP. DE SQUARE'D, PZAS INCLUYE: FLETES, ACARREOS, SUMINISTRO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.		3.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0171	VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES, CON 3 ASPAS DE ALUMINIO DE 59 cm PZA DE LARGO, MARCA COPACABANA O SIMILAR. COLOR BLANCO, DIÁMETRO DE 142 cm, 305 R.P.M., 127 V, 105 W. MONTADO BAJO TECHO (VER DETALLE EN PLANOS), CONTROL PARA VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, CONEXION COMPLETA (CUANDO SEA NECESARIO Y EL PROYECTO LO MENCIONE), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, FIJACIÓN ADECUADA, NIVELACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TODO CONFORME A LA NORMA VIGENTE NOM-001-SEDE-2012		6.0000		
<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>					
<b>ACABADOS</b>					
0172	PISO CERAMICO 60X60 RECTIFICADO CITYLINE GRAPHITE 60X60 M2 PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		93.0000		
0173	ZOCLO DE 8 CM. DE PISO CERAMICO 60X60 RECTIFICADO CITYLINE M GRAPHITE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		28.6600		
0174	FALSO PLAFON CON PLACA DE TABLAROCA DE 13 mm. DE ESPESOR, M2 FIJADO A LOSA, SUJETO CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 @90 cm., CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 mm. DE ANCHO @90 cm., LISTON METALICO DE 67.8x22.2x14.2 mm. DE LAMINA GAL. CAL. 26 @60 cm., AMARRADO CON ALAMBRE GAL. CAL. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, FULMINANTES, PASTA, CINTA, ANGULO REBORDE CAL. 26		55.0000		
0175	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, M2 EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		312.5600		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0176	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	133.0000		
0177	MOSTRADOR DE TABLACIMIENTO DE 96 MM DE ESPESOR CON PLACAS DE 13 MM A DOS CARAS. DIMENCIONES 60 CM ANCHO X 90 ALTO CON UN TREPAÑO, ESTRUCTURADO CON: CON CANALES Y POSTE DE LAMINA DE 63.5 MM DE ANCHO CAL. 26, PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM, PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 cm. DE SEPARACION EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAM. GALV. CAL. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS @60 cm., FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGUN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, COLOCACION, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, DEMOLICION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	4.4500		
0178	LETRERO INFORMATIVO DE LUGAR CON LETRAS DE 15 CM DE ALTURA AUTOADHERIBLES IMPRESAS POR COMPUTADORA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, TRAZO CORTES Y COLOCACION DEL LETRERO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	3.0000		
0179	COLOCACION DE VINILO AUTOADHERIBLE EN VENTANAS, MUROS Y PZA PLAFONES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, TRAZO CORTES Y COLOCACION DEL VINIL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	37.9500		
	<b>TOTAL ACABADOS</b>				
	<b>HERRERIA Y CARPINTERIA</b>				
0180	FACHADA CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DIVIDO EN SECCIONES DE 1.30 MTS DE ANCHO X 2.30 DE ALTURA, CON COSTILLA DE VIDRIO DE 10 MM TEMPLADO Y 12 CM DE ANCHO, UNIDOS CON SILICON, ASENTADS SOBRE PERFIL DE ALUMINIO TIPO ZOCLO DE 1 3/4 PLG (LINEA 1750)	M2	126.4900		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0181	PUERTA BATIENTE DE DIMENSION DE 1.30 X 2.30 EN LINEA DE 1 3/4 (LINEA PZA 1750), ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM INCLUYE: BISAGRA CON PIVOTE CENTRADO CON ASEGURADOR DE PUERTA TIPO PATA DE CABRA, Y CHAPA HERRALUM MANIJA MANIJA		3.0000		
0182	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DESPLEGABLE DE PVC DE 2.20 X 2.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES PLOMEADO, ALINEACION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. <b>TOTAL HERRERIA Y CARPINTERIA</b>	PZA	5.0000		
	<b>AIRE ACONDICIONADO</b>				
0183	CENTRO DE CARGA BIFASICO DE 8 ESPACIOS MODELO: QOD8F, MCA. SQUARE-D INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0184	SUM. Y COLOC. DE EQUIPO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, MCA. MIRAGE ,MAGNUN DE 2 T.R. QUE OPERA A 230V-1F-60HZ, CON REFRIGERANTE R-40A. INCL. INTERCONEXION EVAPORADOR-COMPRESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.0000		
0185	SUM. Y COLOC. DE EQUIPO MINI-SPLIT TIPO PISO TECHO, TECNOLOGIA INVERTER, MCA. MIRAGE ,MAGNUN, DE 3 T.R. QUE OPERA A 230V-1F-60HZ, CON REFRIGERANTE R-404A. INCL. INTERCONEXION EVAPORADOR-COMPRESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000		
0186	SALIDA ELECTRICA (A/AC) DE 2.0 A 4.0 T.R, CON GABINETE QO24L70RB, Sal ITM QO 2 X 15-60 AMP SQUARE-D, TUBERIA FLEXIBLE LIQUATITE DE EQUIPO A INTERRUPTOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SALIDA COMPLETA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION, CONEXION CON CABLE MONOPOLAR THW. MARCA CONDUMEX CAL 8 AWG, TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO PARA TUBERIA AHOGADA, Y TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE PARA TENDIDO EN MUROS DE TABLERO, ACCESORIOS (CAJAS REGISTRO, CONDULET, CODOS, COPLES, ETC), SISTEMA DE FIJACION, MONITOR Y CONTRA, SELLADO, CABLEADO DIAMETRO INDICADO EN PLANOS, EXCAVACIONES, RELLENOS, RANURAS, REBOCADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA NECESARIA DEL AREA DE TRABAJO TODO CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012		3.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE COBRE USO RUDO CON 3x 12, M INCL. CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		30.0000		
0188	REGISTRO PREFABRICADO DE 35X35 PARA DESCARGA DE LIQUIDOS DE PZA SALIDA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO, EXCAVACION, RELLENO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T.		3.0000		
0189	KIT DE AJUSTE DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO M ADICIONAL A LOS 4.0 MTS INCLUIDOS EN EL EQUIPO DE A/C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		9.0000		
0190	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE MONITOR Y CONTRA FOGO DE 19 mm PZA (3/4")		26.0000		
0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET CON TAPA PZA TIPO LL, LB,LR,FC,T, DE 19 mm (3/4"), INCLUYE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 19 mm (3/4"		12.0000		
	<b>TOTAL AIRE ACONDICIONADO</b>				
	<b>TOTAL SITE - LACTARIO - ENFERMERIA</b>				
	<b>BAÑOS PUBLICOS DE AULAS LUDICAS</b>				
	<b>CIMENTACION</b>				
0192	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		134.7800		
0193	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. m3 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEO A 4.00 MTS. P.U.O.T.		132.0200		
0194	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.		66.2500		
0195	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		23.6600		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0196	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.	Kg	238.0600		
0197	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.	Kg	949.2500		
0198	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	15.3800		
0199	CADENA DE 28X28 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 M VAR#4 Y ESTRIBOS #2 @15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN,ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M	47.3200		
0200	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOSLOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M2	59.1500		
0201	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS, P.U.O.T.	m3	96.3900		
0202	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM.P.U.O.T.	m3	35.6300		
0203	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	356.3000		

**TOTAL CIMENTACION**

**ESTRUCTURA**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0204	LOSA ALIGERADA DE 30 CM. DE ESP. A BASE DE NERVADURAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 10X30 CM. A CADA 50CM. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADA CON 1 VAR DEL #3 Y 1 VAR #4 Y GRAPAS #2 @ 25 CM. CASETON DE 40X40X25 CM. CAPA DE COMPRESION DE 5 CM.DE ESP. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, BASTONES DE VARILLA #3 DE 1/5 DEL CLARO EN SECCION DE APOYOS,VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN,ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO A BASE DE CURAFEST DE FESTER,FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M2	109.4500		
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					
<b>ALBAÑILERIA</b>					
0205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO SELLOTEX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.	M2	24.7500		
0206	CASTILLO (K-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	57.2000		
0207	DALA (D-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. M ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	41.2600		
0208	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	134.1000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0209	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON DE 2.0 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAFLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.	M2	377.6500		
0210	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE10 cm. ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO. TERMINADO FLOTEADO.	M2	109.4500		
0211	PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR Y HASTA 80 CM DE M ALTURA ASENTADO EN MORTERO DE CEM-ARE 1:4, INCLUYE BOQUILLA, APLANADO UNA CARA Y CHAFLAN O ZAVALETA DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEM ARE 1:3, INCLUYE ADEMAS PROLONG. DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO CON SECC 15X15 REF CON ARMEX 15X15-4	M	47.1600		
0212	RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES CON CEMENTO-JAL M2 PROPORCION 1:12 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO FINO CON PASTA DE CEMENTO-ARE 1:3, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y RETIRO DE SOBANTES, P.U.O.T.	M2	124.3700		
0213	BARRA PARA LAVABO DE 0.60 M. DE ANCHO, 8 CM. DE ESPESOR, CON LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 @ 20 CM , CON FALDON DE 30 CM A BASE DE PANEL W 3" SEMIESTRUCTURAL, EMPOTRADO EN MURO, ACABADO REPELLADO PARA RECIBIR AZULEJO, CON HUECOS OVALADOS DE 40X50 CM PARA LAVABOS; INCLUYE: TRAZO, RANURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, PERFILADO, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	M	4.3000		
0214	BARRA PARA LAVABO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 0.60 M. M DE ANCHO, 8 CM. DE ESPESOR, CON LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 @ 20 CM , EMPOTRADO EN MURO, ACABADO REPELLADO PARA RECIBIR AZULEJO, CON HUECOS OVALADOS DE 40X50 CM PARA LAVABOS; INCLUYE: TRAZO, RANURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, PERFILADO, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	M	2.4000		

**TOTAL ALBAÑILERIA**

**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y  
MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0215	REGISTRO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE 60X40X50 CM. DE PZA PROFUNDIDAD DE TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: FORJADO DE 1/2 CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 PLG, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0216	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INODORO, REGADERA, MINGITORIO, Sal TARJAS, CESPOL DE BOTE, ETC. CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 2" Y 4" DE DIAM. DE MUEBLE A REGISTRO, INCLUYE: CODOS, TEES, YEEES, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		17.0000		
0217	SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PARA LAVABO, INODORO, MINGITORIO, Sal REGADERA, TARJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA DE CPVC AZUL FLOWGUARD DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAM. TUBERIA PRINCIPAL AL MUEBLE, INCLUYE: TRAZO, RANURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, COPLES, VALVULAS, TUERCA UNION, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		17.0000		
0218	FREGADERO PARA LAVADO DE TRAPEADORES DIMENSIONES PZA INTERIORES DE 60 CM X 60 CM X 40 CM A BASE DE MUROS DE TABIQUE 10 CM DE ESPESOR ASENTADAS Y APLANADAS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EMBOQUILLADO CON AZULEJO Y COLADERA HELVEX NO. 24 NEGRA		1.0000		
0219	MUEBLE SANITARIO WC CADET PRO NH ALARGADO AMERICAN O PZA SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE COMPLETO, TAPA Y ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG.#401-CML DE URREA Y MANGUERA METALICA FLEXIBLE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		6.0000		
0220	MINGITORIO SECO MODELO GOBI TDS MARCA HELVEX, FABRICADO EN PZA CERAMICA DE ALTO BRILLO, GRADO DE CALIDAD "A", VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: TRAMPA Y COLADERA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, CONEXION SANITARIA, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y  
MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0221	LAVABO DE SOBREPONER (OVALIN) DE 4" MODELO RONDALYN 1P PZA MARCA AMERICAN STANDAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4", ACABADO CROMO, MODELO I2CL DE URREA, CESPOL PARA LAVABO DE LATON CROMADO FIG: 29-L MARCA RUGO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG.# 401-SC DE URREA, CON MANGUERA METALICA FLEXIBLE, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		6.0000		
0222	ESPEJO DE 0.50 X0.80 M. DE 6 MM. DE ESP. SIN MARCO, INCLUYE: PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.		6.0000		
0223	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON AZUR MAXI PZA MODELO PH52001 MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		4.0000		
0224	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLO DE PAPEL HIGIENICO PZA AZUR MAXI MODELO PH 52002 TRANSPARENTE MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, DEMOLICION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO Z AZUR MODELO Z600 PZA MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0226	MUEBLE SANITARIO W.C.PARA DISCAPACITADOS MARCA CATO MODELO PZA HANDYCAP O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE COMPLETO, TAPA Y ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG.#401-CML DE URREA Y MANGUERA METALICA FLEXIBLE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0227	BARRA DE SEGURIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL 18, PZA DIAMETRO DE 1 1/4" (32 mm), DE 36" (90 cm) HORIZONTALES MARCAS HELVEX, AMINOX Ó SANILOCK, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, RANURAS, RESANES Y MATERIAL DE FIJACION.		4.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0228	BARRA DE SEGURIDAD RECTA PARA DISCAPACITADOS, MODELO B-610- S MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	2.0000		
0229	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, DE ACERO INOXIDABLE DE 470mm, RECTA MOD. B-470-S (HELVEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE. SUMINISTRO Y COLOCACION, DE 2 PIEZAS VERTICALES SEGÚN PLANO, RESANES Y MATERIAL DE FIJACION.	PZA	2.0000		
0230	LLAVE CHORRO ACABADO CROMO, MODELO: 18CCR, MARCA: URREA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, CONEXION SANITARIA, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. <b>TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>	PZA	1.0000		
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
0231	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, CODOS, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE TIPO THW CAL. 12 Y 14. CONEXIÓN Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	Sal	2.0000		
0232	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CAJA CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16, 21 Y 27 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE THW-LS 600 VOLTS LATINCASA CAL. 12 Y 14, TIERRA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA QUINZIÑO, MCA. BTICINO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, RANURADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	Sal	2.0000		
0233	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA CUADRADA DE 10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS DE PVC, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, SOQUET, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	Sal	14.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0234	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER IBIZA I, 12 W, 700 LUMENS, 127 V, LUZ DE DIA, MODELO: PTLLED-01RD/12W/65, DE LA MARCA: TECNOLITE, INCLUYE:ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	14.0000		
0235	CENTRO DE CARGA BIFASICO DE 8 ESPACIOS MODELO: QOD8F, MCA. SQUARE-D INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0236	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 A 1X50 AMP. DE SQUARE'D, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	4.0000		
	<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>				
	<b>ACABADOS</b>				
0237	PISO CERAMICO CREATO TERRACOTA 30X60 PRIMERA, MARCA M2 INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRESANTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	30.0000		
0238	PISO CERAMICO CREATO GRAPHITE 30X60 PRIMERA, MARCA M2 INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRESANTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	30.0000		
0239	AZULEJO EN MURO Y LAMBRINES DE BAÑO CON LOSETA DE CERAMICA LINEA PIGMENTI RECTIFICADO DE 30X60 COLOR SEGUN PROYECTO (SALVIA Y/O BLU) DE 1ER CALIDAD, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 1 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR SIN ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS),	M2	17.0000		
0240	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	60.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0241	AZULEJO EN PISOS Y LAMBRINES DE BAÑO CON LOSETA DE CERAMICA M2 LINEA CREATO TAUPE 30X60 DE 1 CALIDAD, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 1 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR SIN ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		216.0000		
0242	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE M2 PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLATE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		122.0000		
<b>TOTAL ACABADOS</b>					
<b>HERRERIA Y CARPINTERIA</b>					
0243	VENTANA CORREDIZA A BASE DE 2 SECCIONES UNA CORREDIZA Y UNA FIJA CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR D-100, MCA. CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, LINEA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 2.000" X 1.250" ST., VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESP., JALADERA CON GANCHO EMBUTIDO PABOSE, HERRAJES Y VINILOS COLOR NEGRO, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		2.1000		
0244	MAMPARA SANITARIA METALICA (MSI) A BASE DE PERFILES DE PZA ALUMINIO TIPO BOLSA Y DUELA LISA DE 5 PLG LINEA 1750 DE 1.00X1.80 M. DE ALTURA, CONSTA DE UNA PUERTA DE 0.80 X1.50 M DE ALTURA Y UN FIJO DE 0.20X1.50 M DE ALTURA CON UNA SEPARACIÓN DE 0.30 M DEL PISO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 3/8", PASADOR TIPO MAUSER DE 10 CM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		6.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0245	MAMPARA SANITARIA METALICA (MS2) A BASE DE PERFILES DE PZA ALUMINIO TIPO BOLSA Y DUELA LISA DE 5 PLG LINEA 1750 DIMENSIONES DE 3.65X1.80 M. DE ALTURA, CONSTA DE UNA PUERTA DE 1.40 X1.50 M DE ALTURA Y UN FIJO DE 2.25X1.50 M DE ALTURA CON UNA SEPARACIÓN DE 0.30 M DEL PISO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 3/8", PASADOR TIPO MAUSER DE 10 CM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0246	MAMPARA SANITARIA METALICA (MS3) DE 1.70X1.80 M. DE ALTURA, PZA CONSTA DE UN FIJO DE 1.70X1.50 M DE ALTURA CON UNA SEPARACIÓN DE 0.30 M DEL PISO, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO TIPO BOLSA Y DUELA LISA DE 5 PLG LINEA 1750 (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 3/8", PASADOR TIPO MAUSER DE 10 CM, TRAZO, CORTES, AJUSTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		5.0000		
0247	MAMPARA SANITARIA METALICA (MS4) DE 0.60X1.80 M. DE ALTURA, PZA CONSTA DE UN FIJO DE 0.60X1.50 M DE ALTURA CON UNA SEPARACIÓN DE 0.30 M DEL PISO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 3/8", PASADOR TIPO MAUSER DE 10 CM, TRAZO, CORTES, AJUSTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
<b>TOTAL HERRERIA Y CARPINTERIA</b>					
<b>TOTAL BAÑOS PUBLICOS DE AULAS LUDICAS</b>					
<b>AULAS LUDICAS Y BIBLIOTECA</b>					
<b>CIMENTACION</b>					
0248	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		274.1600		
0249	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. m3 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALAO A 4.00 MTS. P.U.O.T.		91.4700		
0250	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.		54.9200		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0251	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		77.0400		
0252	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		472.7300		
0253	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		545.7900		
0254	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #6 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		756.0600		
0255	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" m3 REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		17.6100		
0256	CADENA DE 28X28 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 M VAR#4 Y ESTRIBOS #2 @15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN,ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		12.5200		
0257	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOSLOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		15.6500		
0258	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE m3 OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS, P.U.O.T.		68.4900		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0259	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM.P.U.O.T.	m3	22.9800		
0260	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	229.8000		
	<b>TOTAL CIMENTACION</b>				
	<b>ESTRUCTURA</b>				
0261	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	486.8900		
0262	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #6 FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	1,233.5800		
0263	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M2	108.0500		
0264	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	11.5500		
0265	LOSA ALIGERADA DE 30 CM. DE ESP. A BASE DE NERVADURAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 10X30 CM. A CADA 50CM. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADA CON 1 VAR DEL #3 Y 1 VAR #4 Y GRAPAS #2 @ 25 CM. CASETON DE 40X40X25 CM. CAPA DE COMPRESION DE 5 CM.DE ESP. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, BASTONES DE VARILLA #3 DE 1/5 DEL CLARO EN SECCION DE APOYOS,VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN,ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO A BASE DE CURAFEST DE FESTER,FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	M2	223.9200		
	<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>				

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>ALBAÑILERIA</b>					
0266	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO SELLOTEX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRAINTES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.	M2	61.3600		
0267	CASTILLO (K-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	20.0200		
0268	DALA (D-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. M ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	18.9100		
0269	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	61.4600		
0270	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFON DE 2.0 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAFLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.	M2	472.4600		
0271	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE10 cm. ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO. TERMINADO FLOTEADO.	M2	223.9200		
0272	PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR Y HASTA 80 CM DE ALTURA ASENTADO EN MORTERO DE CEM-ARE 1:4, INCLUYE BOQUILLA, APLANADO UNA CARA Y CHAFLAN O ZAVALETA DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEM ARE 1:3, INCLUYE ADEMAS PROLONG. DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO CON SECC 15X15 REF CON ARMEX 15X15-4	M	42.4300		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0273	RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES CON CEMENTO-JAL M2 PROPORCION 1:12 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO FINO CON PASTA DE CEMENTO-ARE 1:3, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y RETIRO DE SOBANTES, P.U.O.T.		254.4600		
0274	FALDON A BASE DE PANEL W 4" SEMIESTRUCTURAL INCLUYE: ANCLAJES M2 CON VAR#3 @40 CM A.S. , EMBIJADO, REPELLADO,MALLAS EN UNIONES, ENRASE ACABADO FLOTEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ADAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA OBRA		49.6100		
0275	MURO A BASE DE PANEL W DE 4" SEMIESTRUCTURAL DE 16 CM DE M2 ESPESOR , INCLUYE: ANCLAJES CON VAR#3 @60 CM, EMBIJADO, REPELLADO, MALLA ELECTROSOLDADA EN UNIONES, ENRASE ACABADO APARARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ADAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA OBRA		4.0100		
	<b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>				
	<b>BARRA DE BEBEDEROS</b>				
0276	BARRA PARA 5 BEBEDEROS A BASE DE CUBIERTA CONCRETO F'C=200 PZA KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, DEJANDO HUECO Y/O PREPARACION DE PASE PARA SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICAS LONGUITUD DE BARRA 2.40 MTS DE LARGO X 0,60 MTS DE ANCHO Y 1.00 MTS DE ALTO, PATAS LATERALES DE TABICON CEMENTO-ARENA 10X14X28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4, TERMINADO APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 Y RECUBIERTO EN SU SUPERFICIE CON LOSETA DE CERAMICA CREATO TAUPE 30X60 DE INTERCERAMIC 1 CALIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE CROMADA PARA BEBEDERO (RUGO 16 BB), COLADERA CON REJILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 304 CON SIFÓN 15 X 9 CM DINASTY 520, INCLUYE ADEMAS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.OT		1.0000		
0277	SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PARA LAVABO, INODORO, MINGITORIO, Sal REGADERA, TARJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA DE CPVC AZUL FLOWGUARD DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAM. TUBERIA PRINCIPAL AL MUEBLE, INCLUYE: TRAZO, RANURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, COPLES, VALVULAS, TUERCA UNION, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		5.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0278	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INODORO, REGADERA, MINGITORIO, TARJAS, CESPOL DE BOTE, ETC. CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 2" Y 4" DE DIAM. DE MUEBLE A REGISTRO, INCLUYE: CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	Sal	1.0000		
0279	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA BEBEDERO MOD. P12 PZA MARCA PURIFICA HI-TECH WATR PURIFIERS, INCLUYE: VALVULA REGULADORA, FILTRO DE SEDIMENTACION DE CARTUCHO, FILTRO DE CARBON ACTIVADO, FILTRO DE LAMPARA GERMICIDA CON CAPACIDAD DE 12 LT/MIN, CONEXIONES DESDE TINACO HASTA FILTROS CON TUBO DE COBRE TIPO CPVC AZUL FLOWGUARD.		1.0000		
<b>TOTAL BARRA DE BEBEDEROS</b>					
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
0280	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: SAL CAJA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, CODOS, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE TIPO THW CAL. 12 Y 14. CONEXIÓN Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	Sal	12.0000		
0281	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CAJA SAL CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16, 21 Y 27 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE THW-LS 600 VOLTS LATINCASA CAL. 12 Y 14, TIERRA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA QUINZIÑO, MCA. BTICINO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, RANURADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	Sal	6.0000		
0282	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA SAL CUADRADA DE 10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS DE PVC, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, SOQUET, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	Sal	31.0000		
0283	LAMPARA LINEAL LED ULTRASLIM 24W DE 1210MMX24MM, COLOR PZA BLANCA, LUZ DE DIA, MODELO: 24DLFCLED1120SV65B, MARCA: TECNOLITE. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	16.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0284	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO PZA NQ304AB100-S, PARA 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.		1.0000		
0285	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 A 1X50 AMP. DE SQUARE'D, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0286	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 2 POLOS PZA DE 15 Y HASTA 50 AMPERES, TIPO QO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		6.0000		
0287	VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES, CON 3 ASPAS DE ALUMINIO DE 59 cm PZA DE LARGO, MARCA COPACABANA O SIMILAR. COLOR BLANCO, DIÁMETRO DE 142 cm, 305 R.P.M., 127 V, 105 W. MONTADO BAJO TECHO (VER DETALLE EN PLANOS), CONTROL PARA VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, CONEXION COMPLETA (CUANDO SEA NECESARIO Y EL PROYECTO LO MENCIONE), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, FIJACIÓN ADECUADA, NIVELACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TODO CONFORME A LA NORMA VIGENTE NOM-001-SEDE-2012		6.0000		
0288	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER IBIZA I, 12 PZA W, 700 LUMENS, 127 V, LUZ DE DIA, MODELO: PTLLED-01RD/12W/65, DE LA MARCA: TECNOLITE, INCLUYE:ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		9.0000		
<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>					
<b>ACABADOS</b>					
0289	PISO CERAMICO 60X60 RECTIFICADO CITYLINE GRAPHITE 60X60 M2 PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		165.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0290	ZOCLO DE 8 CM. DE PISO CERAMICO 60X60 RECTIFICADO CITYLINE M GRAPHITE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	39.0000		
0291	FALSO PLAFON CON PLACA DE TABLAROCA DE 13 mm. DE ESPESOR, M2 FIJADO A LOSA, SUJETO CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 @90 cm., CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 mm. DE ANCHO @90 cm., LISTON METALICO DE 67.8x22.2x14.2 mm. DE LAMINA GAL. CAL. 26 @60 cm., AMARRADO CON ALAMBRE GAL. CAL. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, FULMINANTES, PASTA, CINTA, ANGULO REBORDE CAL. 26	M2	110.0000		
0292	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, M2 EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	404.6800		
0293	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE M2 PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	260.0000		
0294	LETRERO INFORMATIVO DE LUGAR CON LETRAS DE 15 CM DE ALTURA PZA AUTOADHERIBLES IMPRESAS POR COMPUTADORA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, TRAZO CORTES Y COLOCACION DEL LETRERO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0295	COLOCACION DE VINILO AUTOADHERIBLE EN VENTANAS, MUROS Y PZA PLAFONES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, TRAZO CORTES Y COLOCACION DEL VINIL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	33.6000		
<b>TOTAL ACABADOS</b>					

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>HERRERIA Y CARPINTERIA</b>					
0296	FACHADA CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DIVIDO EN SECCIONES DE 1.30 MTS DE ANCHO X 2.30 DE ALTURA, CON COSTILLA DE VIDRIO DE 10 MM TEMPLADO Y 12 CM DE ANCHO, UNIDOS CON SILICON, ASENTADS SOBRE PERFIL DE ALUMINIO TIPO ZOCLO DE 1 3/4 PLG (LINEA 1750)		112.0000		
0297	PUERTA BATIENTE DE DIMENSION DE 1.30 X 2.30 EN LINEA DE 1 3/4 (LINEA PZA 1750), ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM INCLUYE: BISAGRA CON PIVOTE CENTRADO CON ASEGURADOR DE PUERTA TIPO PATA DE CABRA, Y CHAPA HERRALUM MANIJA MANIJA		6.0000		
<b>TOTAL HERRERIA Y CARPINTERIA</b>					
<b>AIRE ACONDICIONADO</b>					
0298	SUM. Y COLOC. DE EQUIPO MINI-SPLIT TIPO FAN & COIL, MCA. TRANE, PZA TECNOLOGÍA INVERTR, DE 5 T.R. QUE OPERA A 220V-1F-60HZ, CON REFRIGERANTE R-404A. INCL. INTERCONEXION EVAPORADOR-COMPRESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		3.0000		
0299	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET CON TAPA PZA TIPO LL, LB,LR,FC,T, DE 19 mm (3/4"), INCLUYE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 19 mm (3/4"		6.0000		
0300	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE MONITOR Y CONTRA FOGO DE 19 mm PZA (3/4")		15.0000		
0301	SALIDA PARA DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A BASE Sal DE TUBERIA DE CPVC DE 1 PLG, INCLUYE: RANURADO, MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.		3.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0302	SALIDA ELECTRICA (A/AC) DE 5.0 T.R, CON GABINETE QO24L70RB, ITM QO 2 X 15-60 AMP SQUARE-D, TUBERIA FLEXIBLE LIQUATITE DE EQUIPO A INTERRUPTOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SALIDA COMPLETA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION, CONEXION CON CABLE MONOPOLAR THW. MARCA CONDUMEX CAL 6 AWG, TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO PARA TUBERIA AHOGADA, Y TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE PARA TENDIDO EN MUROS DE TABLERO, ACCESORIOS (CAJAS REGISTRO, CONDULET, CODOS, COPLES, ETC), SISTEMA DE FIJACION, MONITOR Y CONTRA, SELLADO, CABLEADO DIAMETRO INDICADO EN PLANOS, EXCAVACIONES, RELLENOS, RANURAS, REBOCADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA NECESARIA DEL AREA DE TRABAJO TODO CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012	Sal	3.0000		
0303	KIT DE AJUSTE DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO M ADICIONAL A LOS 4.0 MTS INCLUIDOS EN EL EQUIPO DE A/C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		9.0000		
0304	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE COBRE USO RUDO CON 3x 12, M INCL. CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		30.0000		
0305	PASE DE LOSA PARA DUCTOS DE INTERCONEXION DE AIRE PZA ACONDICIONADO DIAM 4 PLG EN ELEMENTO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DIMENSIONES DE 30X30X75 CM REFORZADO CON ARMADURA ARMEX 15X20-4 , TUBO Y CODO A DE 90° DE PVC CONDUIT USO PESADO DE 4 PLG DE DIAM, CHAFLAN Y/O ZAVALETA PERIMETRAL AL ELEMENTO, SELLADO DE CODO CON ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE ADEMÁS: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		3.0000		
0306	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES DE UNICANAL PERFORADO, JGO DE LAMINA GALVANIZADA, DE 2x4 cm, DE 50 cm DE LONGITUD, INCLUYE: FIJADO A ESTRUCTURA CON PIJAS Y TAQUETE DE 1/4", CON RONDANAS DE PRESIÓN.		6.0000		
0307	BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE DIM 10X10 CM Y DE 10 HASTA 30 PZA CM DE ALTURA, REFUERZO DE ARMEX 10X10-3, LA BASE LLEVA ZAVALETA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 10X10 Y ABRAZADERA CON CAMISAS DE TUBERIA DE PVC Y/O MANGUERA PAD NARANJA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		12.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0308	BASE PARA COMPRESOR Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PZA CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.5 A 1.00 M2 Y DE 10 HASTA 20 CM DE ALTURA PENDIENTE DEL 2 % HACIA UN LADO, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10/10, LA BASE LLEVA ZAVALETA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 10X10 ACABADO SUPRFICIAL REPELLADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		3.0000		
<b>TOTAL AIRE ACONDICIONADO</b>					
<b>TOTAL AULAS LUDICAS Y BIBLIOTECA</b>					
<b>CUBICULOS</b>					
<b>CIMENTACION</b>					
0309	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		122.9400		
0310	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. m3 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEO A 4.00 MTS. P.U.O.T.		139.1900		
0311	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.		75.5800		
0312	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		78.6200		
0313	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		500.4400		
0314	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		901.6200		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0315	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	242.1100		
0316	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #6 F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA.	Kg	602.3800		
0317	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	23.2500		
0318	CADENA DE 28X28 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 M VAR#4 Y ESTRIBOS #2 @15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN,ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M	20.5900		
0319	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOSLOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DESOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M2	25.7400		
0320	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS, P.U.O.T.	m3	107.1200		
0321	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM.P.U.O.T.	m3	32.0700		
0322	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	320.7000		

**TOTAL CIMENTACION**

**ESTRUCTURA**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y  
MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0323	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	540.0600		
0324	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	1,025.1400		
0325	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 2 DA. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M2	95.7440		
0326	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	9.0900		
0327	LOSA ALIGERADA DE 25 CM. DE ESP. A BASE DE NERVADURAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 10X20 CM. A CADA 50 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADA CON 2 VARILLAS DEL # 3 Y GRAPAS #2 @ 25 CM. CASSETON DE 40X40X20 CM. CAPA DE COMPRESION DE 5 CM. DE ESP. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10 - 10, BASTONES DE VARILLA # 3 DE 1/5 DEL CLARO EN SECCION DE APOYOS, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO A BASE DE CURAFEST DE FESTER, FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	105.1900		
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					
<b>ALBAÑILERIA</b>					
0328	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO SELLOTEX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRESANTES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.	M2	68.4600		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0329	CASTILLO (K-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		22.8800		
0330	DALA (D-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. M ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		14.2200		
0331	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		98.5600		
0332	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS INTERIORES, M2 EXTERIORES Y PLAFON DE 2.0 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAFLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.		347.2000		
0333	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE10 cm. ESPESOR, REFORZADO M2 CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO, TERMINADO FLOTEADO.		105.1900		
0334	PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR Y HASTA 80 CM DE M ALTURA ASENTADO EN MORTERO DE CEM-ARE 1:4, INCLUYE BOQUILLA, APLANADO UNA CARA Y CHAFLAN O ZAVALETA DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEM ARE 1:3, INCLUYE ADEMAS PROLONG. DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO CON SECC 15X15 REF CON ARMEX 15X15-4		30.0700		
0335	RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES CON CEMENTO-JAL M2 PROPORCION 1:12 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO FINO CON PASTA DE CEMENTO-ARE 1:3, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y RETIRO DE SOBRAINTES, P.U.O.T.		119.5300		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0336	FALDON A BASE DE PANEL W 4" SEMIESTRUCTURAL INCLUYE: ANCLAJES CON VAR#3 @40 CM A.S. , EMBIJADO, REPELLADO,MALLAS EN UNIONES, ENRASE ACABADO FLOTEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ADAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA OBRA	M2	33.9300		
<b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>					
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
0337	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: SAL CAJA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, CODOS, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE TIPO THW CAL. 12 Y 14. CONEXIÓN Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES. P.U.O.T.		8.0000		
0338	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: SAL CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16, 21 Y 27 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE THW-LS 600 VOLTS LATINCASA CAL. 12 Y 14, TIERRA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA QUINZIÑO, MCA. BTICINO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, RANURADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.		4.0000		
0339	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR, INCLUYE: SAL CUADRADA DE 10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS DE PVC, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, SOQUET, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		14.0000		
0340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO PZA NQ304AB100-S, PARA 30 CIRCUITOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA.		1.0000		
0341	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 A 1X50 AMP. DE SQUARE'D, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		8.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0342	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 2 POLOS DE 15 Y HASTA 50 AMPERES, TIPO QO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	4.0000		
0343	VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES, CON 3 ASPAS DE ALUMINIO DE 59 cm DE LARGO, MARCA COPACABANA O SIMILAR. COLOR BLANCO, DIÁMETRO DE 142 cm, 305 R.P.M., 127 V, 105 W. MONTADO BAJO TECHO (VER DETALLE EN PLANOS), CONTROL PARA VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, CONEXION COMPLETA (CUANDO SEA NECESARIO Y EL PROYECTO LO MENCIONE), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, FIJACIÓN ADECUADA, NIVELACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TODO CONFORME A LA NORMA VIGENTE NOM-001-SEDE-2012	PZA	4.0000		
0344	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER IBIZA I, 12 W, 700 LUMENS, 127 V, LUZ DE DIA, MODELO: PTLLED-01RD/12W/65, DE LA MARCA: TECNOLITE, INCLUYE:ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	10.0000		
<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>					
<b>ACABADO</b>					
0345	PISO CERAMICO 60X60 RECTIFICADO CITYLINE GRAPHITE 60X60 PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	65.0000		
0346	ZOCLO DE 8 CM. DE PISO CERAMICO 60X60 RECTIFICADO CITYLINE GRAPHITE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	31.6000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0347	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, M2 EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	253.8000		
0348	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE M2 PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	80.0000		
0349	LETRERO INFORMATIVO DE LUGAR CON LETRAS DE 15 CM DE ALTURA PZA AUTOADHERIBLES IMPRESAS POR COMPUTADORA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, TRAZO CORTES Y COLOCACION DEL LETRERO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	4.0000		
0350	COLOCACION DE VINILO AUTOADHERIBLE EN VENTANAS, MUROS Y PZA PLAFONES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, TRAZO CORTES Y COLOCACION DEL VINIL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	26.9100		
	<b>TOTAL ACABADO</b>				
	<b>HERRERIA Y CARPINTERIA</b>				
0351	FACHADA CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DIVIDO EN SECCIONES DE 1.30 MTS DE ANCHO X 2.30 DE ALTURA, CON COSTILLA DE VIDRIO DE 10 MM TEMPLADO Y 12 CM DE ANCHO, UNIDOS CON SILICON, ASENTADS SOBRE PERFIL DE ALUMINIO TIPO ZOCLO DE 1 3/4 PLG (LINEA 1750)	M2	80.0000		
0352	PUERTA BATIENTE DE DIMENSION DE 1.30 X 2.30 EN LINEA DE 1 3/4 (LINEA PZA 1750), ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO CLARO DE 6 MM INCLUYE: BISAGRA CON PIVOTE CENTRADO CON ASEGURADOR DE PUERTA TIPO PATA DE CABRA, Y CHAPA HERRALUM MANIJA MANIJA	PZA	4.0000		
	<b>TOTAL HERRERIA Y CARPINTERIA</b>				
	<b>AIRE ACONDICIONADO</b>				

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0353	SUM. Y COLOC. DE EQUIPO MINI-SPLIT TIPO INVERTER, MCA. MIRAGE, PZA MODELO MAGNUM22 , DE 1 T.R. QUE OPERA A 230V-1F-60HZ, CON REFRIGERANTE R-40A. INCL. INTERCONEXION EVAPORADOR-COMPRESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		4.0000		
0354	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET CON TAPA PZA TIPO LL, LB,LR,FC,T, DE 19 mm (3/4"), INCLUYE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 19 mm (3/4"		8.0000		
0355	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE MONITOR Y CONTRA FOGO DE 19 mm PZA (3/4")		16.0000		
0356	REGISTRO PREFABRICADO DE 35X35 PARA DESCARGA DE LIQUIDOS DE PZA SALIDA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO, EXCAVACION, RELLENO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T.		4.0000		
0357	SALIDA PARA DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A BASE Sal DE TUBERIA DE CPVC DE 1 PLG, INCLUYE: RANURADO, MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.		4.0000		
0358	SALIDA ELECTRICA (A/AC) DE 1.0 T.R, CON GABINETE QO24L70RB, ITM QO Sal 2 X 15-60 AMP SQUARE-D, TUBERIA FLEXIBLE LIQUATITE DE EQUIPO A INTERRUPTOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SALIDA COMPLETA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION, CONEXION CON CABLE MONOPOLAR THW. MARCA CONDUMEX CAL 10 AWG, TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO PARA TUBERIA AHOGADA, Y TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE PARA TENDIDO EN MUROS DE TABLERO, ACCESORIOS (CAJAS REGISTRO, CONDULET, CODOS, COPLES, ETC), SISTEMA DE FIJACION, MONITOR Y CONTRA, SELLADO, CABLEADO DIAMETRO INDICADO EN PLANOS, EXCAVACIONES, RELLENOS, RANURAS, REBOCADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA NECESARIA DEL AREA DE TRABAJO TODO CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012		4.0000		
0359	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE COBRE USO RUDO CON 3x 12, M INCL. CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		40.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0360	PASE DE LOSA PARA DUCTOS DE INTERCONECCION DE AIRE PZA ACONDICIONADO DIAM 4 PLG EN ELEMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DIMENSIONES DE 30X30X75 CM REFORZADO CON ARMADURA ARMEX 15X20-4 , TUBO Y CODO A DE 90° DE PVC CONDUIT USO PESADO DE 4 PLG DE DIAM, CHAFLAN Y/O ZAVALETA PERIMETRAL AL ELEMENTO, SELLADO DE CODO CON ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE ADEMAS: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		4.0000		
0361	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES DE UNICANAL PERFORADO, JGO DE LAMINA GALVANIZADA, DE 2x4 cm, DE 50 cm DE LONGITUD, INCLUYE: FIJADO A ESTRUCTURA CON PIJAS Y TAQUETE DE 1/4", CON RONDANAS DE PRESIÓN.		8.0000		
0362	BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE DIM 10X10 CM Y DE 10 HASTA 30 PZA CM DE ALTURA, REFUERZO DE ARMEX 10X10-3, LA BASE LLEVA ZAVALETA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 10X10 Y ABRAZADERA CON CAMISAS DE TUBERIA DE PVC Y/O MANGUERA PAD NARANJA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		12.0000		
0363	BASE PARA COMPRESOR Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PZA CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.5 A 1.00 M2 Y DE 10 HASTA 20 CM DE ALTURA PENDIENTE DEL 2 % HACIA UN LADO, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10/10, LA BASE LLEVA ZAVALETA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 10X10 ACABADO SUPRFICIAL REPELLADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		4.0000		
<b>TOTAL AIRE ACONDICIONADO</b>					
<b>TOTAL CUBICULOS</b>					
<b>AULA TALLER</b>					
<b>CIMENTACION</b>					
0364	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		114.1800		
0365	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. m3 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALAO A 4.00 MTS. P.U.O.T.		97.6900		
0366	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.		53.7600		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0367	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		50.4000		
0368	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		335.5100		
0369	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		536.1800		
0370	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #6 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		517.0900		
0371	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" m3 REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		15.6500		
0372	CADENA DE 28X28 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 M VAR#4 Y ESTRIBOS #2 @15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN,ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		21.7400		
0373	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOSLOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		27.1800		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0374	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.	m3	72.7200		
0375	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM.P.U.O.T.	m3	24.9700		
0376	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	249.7000		
	<b>TOTAL CIMENTACION</b>				
	<b>ESTRUCTURA</b>				
0377	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	273.4300		
0378	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.	Kg	1.0000		
0379	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	324.7700		
0380	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #6 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	306.8200		
0381	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 2 DA. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M2	63.6900		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0382	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	6.0900		
0383	LOSA ALIGERADA DE 25 CM. DE ESP. A BASE DE NERVADURAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 10X20 CM. A CADA 50 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADA CON 2 VARILLAS DEL # 3 Y GRAPAS #2 @ 25 CM. CASETON DE 40X40X20 CM. CAPA DE COMPRESION DE 5 CM.DE ESP. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10 - 10, BASTONES DE VARILLA # 3 DE 1/5 DEL CLARO EN SECCION DE APOYOS, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO A BASE DE CURAFEST DE FESTER,FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	121.4200		
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					
<b>ALBAÑILERIA</b>					
0384	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO SELLOTEX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRESANTES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.	M2	34.3800		
0385	CASTILLO (K-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M	5.7200		
0386	CASTILLO (K-2) SECCION DE 28 CM X 28 CM. DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	8.5800		
0387	DALA (D-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. M ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	2.6900		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0388	DALA (D-2) SECCION DE 28 CM X 28 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. M ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	13.2200		
0389	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	8.7600		
0390	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M2	44.6900		
0391	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS INTERIORES, M2 EXTERIORES Y PLAFON DE 2.0 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAFLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.	M2	284.0600		
0392	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE 10 cm. ESPESOR, REFORZADO M2 CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO, TERMINADO FLOTEADO.	M2	121.4100		
0393	PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR Y HASTA 80 CM DE M ALTURA ASENTADO EN MORTERO DE CEM-ARE 1:4, INCLUYE BOQUILLA, APLANADO UNA CARA Y CHAFLAN O ZAVALETA DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEM ARE 1:3, INCLUYE ADEMAS PROLONG. DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO CON SECC 15X15 REF CON ARMEX 15X15-4	M	29.3500		
0394	RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES CON CEMENTO-JAL M2 PROPORCION 1:12 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO FINO CON PASTA DE CEMENTO-ARE 1:3, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y RETIRO DE SOBRESANTES, P.U.O.T.	M2	137.9700		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0395	MURO A BASE DE PANEL W DE 4" SEMIESTRUCTURAL DE 16 CM DE M2 ESPESOR , INCLUYE: ANCLAJES CON VAR#3 @60 CM, EMBIJADO, REPELLADO, MALLA ELECTROSOLDADA EN UNIONES, ENRASE ACABADO APARARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ADAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA OBRA <b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>		8.4100		
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
0396	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: Sal CAJA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, CODOS, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE TIPO THW CAL. 12 Y 14. CONEXIÓN Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES. P.U.O.T.		5.0000		
0397	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CAJA Sal CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16, 21 Y 27 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE THW-LS 600 VOLTS LATINCASA CAL. 12 Y 14, TIERRA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA QUINZIÑO, MCA. BTICINO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, RANURADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.		2.0000		
0398	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA Sal CUADRADA DE 10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS DE PVC, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, SOQUET, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		13.0000		
0399	LAMPARA LINEAL LED ULTRASLIM 36W DE 1820MMX24MM, COLOR PZA BLANCA, LUZ DE DIA, MODELO: 36DLFCLED150SV65B, MARCA: TECNOLITE. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		9.0000		
0400	CENTRO DE CARGA BIFASICO DE 8 ESPACIOS MODELO: QOD8F, MCA. PZA SQUARE-D INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.		1.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0401	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 A 1X50 AMP. DE SQUARE'D, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0402	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 2 POLOS PZA DE 15 Y HASTA 50 AMPERES, TIPO QO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0403	VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES, CON 3 ASPAS DE ALUMINIO DE 59 cm PZA DE LARGO, MARCA COPACABANA O SIMILAR. COLOR BLANCO, DIÁMETRO DE 142 cm, 305 R.P.M., 127 V, 105 W. MONTADO BAJO TECHO (VER DETALLE EN PLANOS), CONTROL PARA VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, CONEXION COMPLETA (CUANDO SEA NECESARIO Y EL PROYECTO LO MENCIONE), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, FIJACIÓN ADECUADA, NIVELACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TODO CONFORME A LA NORMA VIGENTE NOM-001-SEDE-2012		4.0000		
<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>					
<b>ACABADOS</b>					
0404	PISO CERAMICO 60X60 RECTIFICADO CITYLINE GRAPHITE 60X60 M2 PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		75.0000		
0405	ZOCLO DE 8 CM. DE PISO CERAMICO 60X60 RECTIFICADO CITYLINE M GRAPHITE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		16.8000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0406	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	136.6000		
0407	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	135.0000		
0408	LETRERO INFORMATIVO DE LUGAR CON LETRAS DE 15 CM DE ALTURA AUTOADHERIBLES IMPRESAS POR COMPUTADORA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, TRAZO CORTES Y COLOCACION DEL LETRERO, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	4.0000		
0409	COLOCACION DE VINILO AUTOADHERIBLE EN VENTANAS, MUROS Y PLAFONES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, TRAZO CORTES Y COLOCACION DEL VINIL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	12.0800		
	<b>TOTAL ACABADOS</b>				
	<b>HERRERIA Y CARPINTERIA</b>				
0410	FACHADA CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DIVIDIDO EN SECCIONES DE 1.30 MTS DE ANCHO X 2.30 DE ALTURA, CON COSTILLA DE VIDRIO DE 10 MM TEMPLADO Y 12 CM DE ANCHO, UNIDOS CON SILICON, ASENTADS SOBRE PERFIL DE ALUMINIO TIPO ZOCLO DE 1 3/4 PLG (LINEA 1750)	M2	40.2500		
0411	PUERTA DE VIDRIO DE CRISTAL TEMPLADO, DIMENSION DE 1.75 X 2.30 EN DOS HOJAS ABATIBLES DE 0.87 X 2.30, INCLUYE: BISAGRA HIDRAULICA Y CIERRA PUERTA AUTOMATICO	PZA	2.0000		
	<b>TOTAL HERRERIA Y CARPINTERIA</b>				
	<b>AIRE ACONDICIONADO</b>				

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0412	SUM. Y COLOC. DE EQUIPO MINI-SPLIT TIPO FAN & COIL, MCA. TRANE, PZA TECNOLOGÍA INVERTER, DE 3 T.R. QUE OPERA A 220V-1F-60HZ, CON REFRIGERANTE R-404A. INCL. INTERCONEXION EVAPORADOR- COMPRESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		2.0000		
0413	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO CONDULET CON TAPA PZA TIPO LL, LB,LR,FC,T, DE 19 mm (3/4"), INCLUYE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE 19 mm (3/4"		6.0000		
0414	SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE MONITOR Y CONTRA FOGO DE 19 mm PZA (3/4")		12.0000		
0415	REGISTRO PREFABRICADO DE 35X35 PARA DESCARGA DE LIQUIDOS DE PZA SALIDA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO, EXCAVACION, RELLENO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T.		2.0000		
0416	SALIDA PARA DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A BASE Sal DE TUBERIA DE CPVC DE 1 PLG, INCLUYE: RANURADO, MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.		2.0000		
0417	SALIDA ELECTRICA (A/AC) DE 2.0 A 4.0 T.R, CON GABINETE QO24L70RB, Sal ITM QO 2 X 15-60 AMP SQUARE-D, TUBERIA FLEXIBLE LIQUATITE DE EQUIPO A INTERRUPTOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, SALIDA COMPLETA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION, CONEXION CON CABLE MONOPOLAR THW. MARCA CONDUMEX CAL 8 AWG, TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO PARA TUBERIA AHOGADA, Y TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE PARA TENDIDO EN MUROS DE TABLERO, ACCESORIOS (CAJAS REGISTRO, CONDULET, CODOS, COPLES, ETC), SISTEMA DE FIJACION, MONITOR Y CONTRA, SELLADO, CABLEADO DIAMETRO INDICADO EN PLANOS, EXCAVACIONES, RELLENOS, RANURAS, REBOCADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA NECESARIA DEL AREA DE TRABAJO TODO CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012		2.0000		
0418	KIT DE AJUSTE DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO M ADICIONAL A LOS 4.0 MTS INCLUIDOS EN EL EQUIPO DE A/C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		6.0000		
0419	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE COBRE USO RUDO CON 3x 12, M INCL. CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		20.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0420	PASE DE LOSA PARA DUCTOS DE INTERCONECCION DE AIRE PZA ACONDICIONADO DIAM 4 PLG EN ELEMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DIMENSIONES DE 30X30X75 CM REFORZADO CON ARMADURA ARMEX 15X20-4 , TUBO Y CODO A DE 90° DE PVC CONDUIT USO PESADO DE 4 PLG DE DIAM, CHAFLAN Y/O ZAVALETA PERIMETRAL AL ELEMENTO, SELLADO DE CODO CON ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE ADEMAS: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		2.0000		
0421	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES DE UNICANAL PERFORADO, JGO DE LAMINA GALVANIZADA, DE 2x4 cm, DE 50 cm DE LONGITUD, INCLUYE: FIJADO A ESTRUCTURA CON PIJAS Y TAQUETE DE 1/4", CON RONDANAS DE PRESIÓN.		4.0000		
0422	BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE DIM 10X10 CM Y DE 10 HASTA 30 PZA CM DE ALTURA, REFUERZO DE ARMEX 10X10-3, LA BASE LLEVA ZAVALETA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 10X10 Y ABRAZADERA CON CAMISAS DE TUBERIA DE PVC Y/O MANGUERA PAD NARANJA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		6.0000		
0423	BASE PARA COMPRESOR Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PZA CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.5 A 1.00 M2 Y DE 10 HASTA 20 CM DE ALTURA PENDIENTE DEL 2 % HACIA UN LADO, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10/10, LA BASE LLEVA ZAVALETA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 10X10 ACABADO SUPRFICIAL REPELLADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO P.U.O.T.		2.0000		
<b>TOTAL AIRE ACONDICIONADO</b>					
<b>BARRA DE BEBEDEROS</b>					
0424	BARRA PARA 5 BEBEDEROS A BASE DE CUBIERTA CONCRETO F'C=200 PZA KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, DEJANDO HUECO Y/O PREPARACION DE PASE PARA SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICAS LONGIUTUD DE BARRA 2.40 MTS DE LARGO X 0,60 MTS DE ANCHO Y 1.00 MTS DE ALTO, PATAS LATERALES DE TABICON CEMENTO-ARENA 10X14X28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4, TERMINADO APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 Y RECUBIERTO EN SU SUPERFICIE CON LOSETA DE CERAMICA CREATO TAUPE 30X60 DE INTERCERAMIC 1 CALIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE CROMADA PARA BEBEDERO (RUGO 16 BB), COLADERA CON REJILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE 304 CON SIFÓN 15 X 9 CM DINASTY 520, INCLUYE ADEMAS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.OT		1.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0425	SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PARA LAVABO, INODORO, MINGITORIO, Sal REGADERA, TARJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA DE CPVC AZUL FLOWGUARD DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAM. TUBERIA PRINCIPAL AL MUEBLE, INCLUYE: TRAZO, RANURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, COPLES, VALVULAS, TUERCA UNION, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		5.0000		
0426	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INODORO, REGADERA, MINGITORIO, Sal TARJAS, CESPOL DE BOTE, ETC. CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 2" Y 4" DE DIAM. DE MUEBLE A REGISTRO, INCLUYE: CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		1.0000		
0427	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO PARA BEBEDERO MOD. P12 PZA MARCA PURIFICA HI-TECH WATR PURIFIERS, INCLUYE: VALVULA REGULADORA, FILTRO DE SEDIMENTACION DE CARTUCHO, FILTRO DE CARBON ACTIVADO, FILTRO DE LAMPARA GERMICIDA CON CAPACIDAD DE 12 LT/MIN, CONEXIONES DESDE TINACO HASTA FILTROS CON TUBO DE COBRE TIPO CPVC AZUL FLOWGUARD.		1.0000		
	<b>TOTAL BARRA DE BEBEDEROS</b>				
	<b>TOTAL AULA TALLER</b>				
	<b>CAFETERIA Y AREA DE JUEGOS</b>				
	<b>CIMENTACION</b>				
0428	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		258.4300		
0429	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. m3 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALAO A 4.00 MTS. P.U.O.T.		50.7900		
0430	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.		29.7300		
0431	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		51.9400		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0432	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA.	Kg	217.4600		
0433	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA.	Kg	297.4000		
0434	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	74.5000		
0435	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #6 F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA.	Kg	328.2800		
0436	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	11.0800		
0437	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.	m3	39.7100		
0438	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL TER. KM.P.U.O.T.	m3	11.0800		
0439	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	110.8000		
<b>TOTAL CIMENTACION</b>					
<b>ESTRUCTURA</b>					

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0440	ESTRUCTURA METALICA DIVERSOS PERFILES ESTRUCTURALES PTR, IPR, ANGULO, TUBO DE ACERO, PLACAS DIFERENTES ESPESORES,SOLERAS, SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL CODIGO "AWS" Y "AISC", VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, PLOMEADO Y NIVELADO, SOLDADO, CORTES, AJUSTES, TRAZO, SOLDADURA, REBABEO, PINTURA ANTICORROSIVA MINIO COLOR NARANJA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS LOCALES, P.U.O.T.	Kg	7,744.0000		
0441	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE 3/4" DE 1.25 MTS DE PZA LONGITUD TOTAL, CON ESCUADRAS DE 15 CM. CON ROSCA ESTANDAR DE 15 CM, CON TUERCA , 2 RONDANAS PLANAS, UNA RONDANA DE PRESION DE 3/4" DE DIAMETRO PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: EQUIPO HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		28.0000		
0442	LAMINA GALVANIZADA PINTRO KR18 CALIBRE 24 COLOR BLANCA, M2 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TERMOFOAM DE 1" DE ESPESOR BLANCO, (VER DETALLES EN PLANOS), INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACION Y FIJACION, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADO <b>TOTAL ESTRUCTURA</b>		228.8000		
<b>ALBAÑILERIA</b>					
0443	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO M2 SELLOTEX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBANTES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.	M2	10.3700		
0444	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE10 cm. ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO. TERMINADO FLOTEADO.	M2	227.5200		
0445	BARRA PARA CAFETERIA DE 0.60 M. DE ANCHO Y 0.90 CM DE ALTO, CON LOSA SUPERIOR E INTERMEDIA DE 8 CM A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 @ 20 CM, MUROS DE 14CM A BASE DE TABIQUE ROJO, CASTILLOS 15X15 ARMADOS CON 4VAR#3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM, ACABADO FLOTEADO FINO INCLUYE: TRAZO, RANURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, PERFILADO, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA.	M	10.2100		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0446	FALSO PLAFOND DE TABLACEMENTO DE 13 MM DE ESPESOR, FIJADO A M2 LOSA, SUJETO CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 @90 cm. ESTRUCTURADO CON: CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 mm. DE ANCHO @90 cm., LISTON METALICO DE 67.8x22.2x14.2 mm. DE LAMINA GAL. CAL. 26 @60 cm., AMARRADO CON ALAMBRE GAL. CAL. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, FULMINANTES, PASTA, CINTA, ANGULO REBORDE CAL. 26, ESQUINEROS, REBORDES, COLOCACION, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUCOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, DEMOLICION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		113.1200		
<b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>					
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					
0447	REGISTRO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE 60X40X50 CM. DE PZA PROFUNDIDAD DE TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: FORJADO DE 1/2 CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 PLG, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0448	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INODORO, REGADERA, MINGITORIO, Sal TARJAS, CESPOL DE BOTE, ETC. CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 2" Y 4" DE DIAM. DE MUEBLE A REGISTRO, INCLUYE: CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		2.0000		
0449	SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PARA LAVABO, INODORO, MINGITORIO, Sal REGADERA, TARJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA DE CPVC AZUL FLOWGUARD DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAM. TUBERIA PRINCIPAL AL MUEBLE, INCLUYE: TRAZO, RANURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, COPLES, VALVULAS, TUERCA UNION, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0450	TARJA DE COCINA CON DOBLE TINA, BAJO CUBIERTA, DE ACERO PZA INOXIDABLE 304, CALIBRE 17, LINEA: TURIN, MODELO: IVD-8345-1-MS, MARCA: INTERCERAMICA, INCLUYE: CONTRA Y CESPOL PARA LAVABO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. NOTA: MATERIAL SOBREPEDIDODE 15 A 30 DIAS		1.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0451	MONOMANDO PARA TARJA LINEA: RIBBON, MODELO: V-6801-CP, MARCA: PZA INTERCERAMIC TERMINADO CROMO, INCLUYE: LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG.# 401-SC DE URREA, CON MANGUERA METALICA FLEXIBLE, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. NOTA: MATERIAL SOBREPEDIDO DE 15-30 DIAS		1.0000		
<b>TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					
<b>ACABADOS</b>					
0452	PISO CERAMICO MATERIA BIANCO 60X60 PRIMERA, MARCA M2 INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRRANTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		230.0000		
0453	ZOCLO DE 8 CM. DE PISO CERAMICO MATERIA BIANCO 60X60 PRIMERA, M MARCA INTERCERAMIO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRRANTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		12.0000		
0454	PISO CERAMICO SONOMA HICKORY BROWN DE 18X91 CM DE PRIMERA, M2 MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRRANTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		82.6900		
0455	ZOCLO DE 8 CM. DE PISO CERAMICO SONOMA HICKORY BROWN DE M 18X91 CM DE PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MAT ERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRRANTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T		15.0000		
0456	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, M2 EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		516.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0457	PINTURA ESMALTE ALKIDALICA DE COMEX A DOS MANOS EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE LA OBRA P.U.O.T.	Kg	21,847.9500		
0458	FALSO PLAFON CON PLACA DE TABLAROCA DE 13 mm. DE ESPESOR, FIJADO A LOSA, SUJETO CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 @90 cm., CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 mm. DE ANCHO @90 cm., LISTON METALICO DE 67.8x22.2x14.2 mm. DE LAMINA GAL. CAL. 26 @60 cm., AMARRADO CON ALAMBRE GAL. CAL. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CORTES, FULMINANTES, PASTA, CINTA, ANGULO REBORDE CAL. 26	M2	95.0000		
<b>TOTAL ACABADOS</b>					
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
0459	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: SALIDA CAJA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, CODOS, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE TIPO THW CAL. 12 Y 14. CONEXIÓN Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES. P.U.O.T.		10.0000		
0460	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CAJA CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16, 21 Y 27 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE THW-LS 600 VOLTS LATINCASA CAL. 12 Y 14, TIERRA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA QUINZIÑO, MCA. BTICINO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, RANURADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.		3.0000		
0461	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA CUADRADA DE 10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS DE PVC, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, SOQUET, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		34.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0462	SALIDA PARA CONTACTO ELECTRICO DUPLEX VISIBLE EMPOTRADO A MURO Y/O PLAFON, MCA. BTICINO, MODELO MODUS PRO, INCLUYE: CAJA CONDULTE FS Y TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE DE 19 MM CODOS, MONITORES, CONEXIONES, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANTES DE LOS TRABAJOS A TIRO LOCAL PARA SUS POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA COLOCACIÓN.	Sal	4.0000		
0463	SALIDA PARA APAGADOR VISIBLE EMPOTRADO A MURO Y/O PLAFON, MCA. BTICINO, MODELO MODUS PRO DE 1,2 O 3 VENTANAS, INCLUYE: CAJA CONDULTE FS Y TUBO GALVANIZADO DE AJUSTE DE 19 MM CODOS, MONITORES, CONEXIONES, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANTES DE LOS TRABAJOS A TIRO LOCAL PARA SUS POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA COLOCACIÓN.	Sal	1.0000		
0464	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR VISIBLE EMPOTRADO A MURO Y/O PLAFON, INCLUYE: CAJA CUADRADA DE 10X10 CM GALVANIZADA, CON TAPA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS, MONITORES, CONEXIONES, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANTES DE LOS TRABAJOS A TIRO LOCAL PARA SUS POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA COLOCACIÓN.	Sal	12.0000		
0465	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER IBIZA I, 12 PZA W, 700 LUMENS, 127 V, LUZ DE DIA, MODELO: PTLLED-01RD/12W/65, DE LA MARCA: TECNOLITE, INCLUYE:ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.			27.0000	
0466	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA COLGANTE DE CRISTAL PZA MASSA 1.60 M DE ALTURA, 60 W, 1 BASE E27, MODELO: 20CTL1900MVAM, DE TECNOLITE, INCLUYE: FOCO LUZ CALIDA A19-LED/010/30 DE 8.5W, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.			5.0000	

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0467	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA COLGANTE INDUSTRIAL DE PZA 2.26 DE ALTURA LED DE 42 W, LUZ FRIA, MODELO: 42LFC120LED50MVG DE TECNOLITE, INCLUYE: ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		9.0000		
0468	CENTRO DE CARGA BIFASICO DE 8 ESPACIOS MODELO: QOD8F, MCA. PZA SQUARE-D INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.		1.0000		
0469	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 A 1X50 AMP. DE SQUARE'D, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		4.0000		
0470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAG. DE 2 POLOS PZA DE 15 Y HASTA 50 AMPERES, TIPO QO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0471	VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES, CON 3 ASPAS DE ALUMINIO DE 59 cm PZA DE LARGO, MARCA COPACABANA O SIMILAR. COLOR BLANCO, DIÁMETRO DE 142 cm, 305 R.P.M., 127 V, 105 W. MONTADO BAJO TECHO (VER DETALLE EN PLANOS), CONTROL PARA VENTILADOR DE 5 VELOCIDADES INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION, CONEXION COMPLETA (CUANDO SEA NECESARIO Y EL PROYECTO LO MENCIONE), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, FIJACIÓN ADECUADA, NIVELACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, TODO CONFORME A LA NORMA VIGENTE NOM-001-SEDE-2012		5.0000		
<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>					
<b>TOTAL CAFETERIA Y AREA DE JUEGOS</b>					
<b>BAÑOS PUBLICOS DE CAFETERIA</b>					
<b>CIMENTACION</b>					
0472	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		93.7900		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y  
MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0473	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEO A 4.00 MTS. P.U.O.T.	m3	123.4600		
0474	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.		61.9500		
0475	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		22.1300		
0476	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA.		214.7600		
0477	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA.		920.7400		
0478	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	14.3800		
0479	CADENA DE 28X28 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 M VAR#4 Y ESTRIBOS #2 @15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		44.2500		
0480	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DESOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		55.3100		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0481	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.	m3	90.1200		
0482	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL IER. KM.P.U.O.T.	m3	33.3400		
0483	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	333.4000		
	<b>TOTAL CIMENTACION</b>				
	<b>ESTRUCTURA</b>				
0484	LOSA ALIGERADA DE 25 CM. DE ESP. A BASE DE NERVADURAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 10X20 CM. A CADA 50 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADA CON 2 VARILLAS DEL # 3 Y GRAPAS #2 @ 25 CM. CASETON DE 40X40X20 CM. CAPA DE COMPRESION DE 5 CM.DE ESP. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10 - 10, BASTONES DE VARILLA # 3 DE 1/5 DEL CLARO EN SECCION DE APOYOS, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO A BASE DE CURAFEST DE FESTER,FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	101.2900		
	<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>				
	<b>ALBAÑILERIA</b>				
0485	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO SELLOTEX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBANTES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.	M2	22.0600		
0486	CASTILLO (K-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	54.3400		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0487	DALA (D-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. M ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	36.7700		
0488	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	119.4900		
0489	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS INTERIORES, M2 EXTERIORES Y PLAFON DE 2.0 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAFLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.	M2	340.3100		
0490	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE10 cm. ESPESOR, REFORZADO M2 CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO. TERMINADO FLOTEADO.	M2	101.3300		
0491	PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR Y HASTA 80 CM DE M ALTURA ASENTADO EN MORTERO DE CEM-ARE 1:4, INCLUYE BOQUILLA, APLANADO UNA CARA Y CHAFLAN O ZAVALETA DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEM ARE 1:3, INCLUYE ADEMAS PROLONG. DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO CON SECC 15X15 REF CON ARMEX 15X15-4	M	35.7300		
0492	RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES CON CEMENTO-JAL M2 PROPORCION 1:12 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO FINO CON PASTA DE CEMENTO-ARE 1:3, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y RETIRO DE SOBANTES, P.U.O.T.	M2	115.1500		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0493	BARRA PARA LAVABO DE 0.60 M. DE ANCHO, 8 CM. DE ESPESOR, CON LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 @ 20 CM , CON FALDON DE 30 CM A BASE DE PANEL W 3" SEMIESTRUCTURAL, EMPOTRADO EN MURO, ACABADO REPELLADO PARA RECIBIR AZULEJO, CON HUECOS OVALADOS DE 40X50 CM PARA LAVABOS; INCLUYE: TRAZO, RANURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, PERFILADO, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA.	M	4.6000		
0494	BARRA PARA LAVABO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 0.60 M. DE ANCHO, 8 CM. DE ESPESOR, CON LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 @ 20 CM , EMPOTRADO EN MURO, ACABADO REPELLADO PARA RECIBIR AZULEJO, CON HUECOS OVALADOS DE 40X50 CM PARA LAVABOS; INCLUYE: TRAZO, RANURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, PERFILADO, EMBOQUILLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA.	M	2.4000		
<b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>					
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					
0495	REGISTRO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE 60X40X50 CM. DE PZA PROFUNDIDAD DE TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: FORJADO DE 1/2 CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 PLG, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0496	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INODORO, REGADERA, MINGITORIO, TARJAS, CESPOL DE BOTE, ETC. CON TUBERIA SANITARIA DE PVC DE NORMA DE 2" Y 4" DE DIAM. DE MUEBLE A REGISTRO, INCLUYE: CODOS, TEES, YEEs, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	Sal	17.0000		
0497	SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PARA LAVABO, INODORO, MINGITORIO, REGADERA, TARJA, CALENTADOR, ETC., CON TUBERIA DE CPVC AZUL FLOWGUARD DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAM. TUBERIA PRINCIPAL AL MUEBLE, INCLUYE: TRAZO, RANURADO, TUBERIA, CODOS, TEES, COPLES, VALVULAS, TUERCA UNION, LLAVE DE PASO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	Sal	17.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0498	FREGADERO PARA LAVADO DE TRAPEADORES DIMENSIONES INTERIORES DE 60 CM X 60 CM X 40 CM A BASE DE MUROS DE TABIQUE 10 CM DE ESPESOR ASENTADAS Y APLANADAS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EMBOQUILLADO CON AZULEJO Y COLADERA HELVEX NO. 24 NEGRA	PZA	1.0000		
0499	MUEBLE SANITARIO WC CADET PRO NH ALARGADO AMERICAN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE COMPLETO, TAPA Y ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG.#401-CML DE URREA Y MANGUERA METALICA FLEXIBLE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	6.0000		
0500	MINGITORIO SECO MODELO GOBI TDS MARCA HELVEX, FABRICADO EN CERAMICA DE ALTO BRILLO, GRADO DE CALIDAD "A", VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: TRAMPA Y COLADERA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, CONEXION SANITARIA, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	12.0000		
0501	LAVABO DE SOBREPONER (OVALIN) DE 4" MODELO RONDALYN 1P MARCA AMERICAN STANDAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4", ACABADO CROMO, MODELO12CL DE URREA, CESPOL PARA LAVABO DE LATON CROMADO FIG: 29-L MARCA RUGO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG.# 401-SC DE URREA, CON MANGUERA METALICA FLEXIBLE, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	6.0000		
0502	ESPEJO DE 0.50 X0.80 M. DE 6 MM. DE ESP. SIN MARCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	6.0000		
0503	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON AZUR MAXI MODELO PH52001 MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	4.0000		
0504	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLO DE PAPEL HIGIENICO AZUR MAXI MODELO PH 52002 TRANSPARENTE MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, DEMOLICION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	2.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0505	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOALLERO Z AZUR MODELO Z600 PZA MARCA JOFEL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0506	MUEBLE SANITARIO W.C.PARA DISCAPACITADOS MARCA CATO MODELO PZA HANDYCAP O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE COMPLETO, TAPA Y ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIG.#401-CML DE URREA Y MANGUERA METALICA FLEXIBLE, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0507	BARRA DE SEGURIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CAL 18, PZA DIAMETRO DE 1 1/4" (32 mm), DE 36" (90 cm) HORIZONTALES MARCAS HELVEX, AMINOX Ó SANILOCK, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, RANURAS, RESANES Y MATERIAL DE FIJACION.		4.0000		
0508	BARRA DE SEGURIDAD RECTA PARA DISCAPACITADOS, MODELO B-610- PZA S MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		2.0000		
0509	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, DE ACERO INOXIDABLE DE PZA 470mm, RECTA MOD. B-470-S (HELVEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE. SUMINISTRO Y COLOCACION, DE 2 PIEZAS VERTICALES SEGÚN PLANO, RESANES Y MATERIAL DE FIJACION.		2.0000		
0510	LLAVE CHORRO ACABADO CROMO, MODELO: 18CCR, MARCA: URREA, PZA INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, CONEXION SANITARIA, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, FIJACION, PIJAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
	<b>TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
0511	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: Sal CAJA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, CODOS, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE TIPO THW CAL. 12 Y 14. CONEXIÓN Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.		20.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0512	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CAJA CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16, 21 Y 27 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE THW-LS 600 VOLTS LATINCASA CAL. 12 Y 14, TIERRA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA QUINZIÑO, MCA. BTICINO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, RANURADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	Sal	2.0000		
0513	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA CUADRADA DE 10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS DE PVC, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, SOQUET, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	Sal	14.0000		
0514	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER IBIZA I, 12 PZA W, 700 LUMENS, 127 V, LUZ DE DIA, MODELO: PTLLED-01RD/12W/65, DE LA MARCA: TECNOLITE, INCLUYE:ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	PZA	14.0000		
0515	CENTRO DE CARGA BIFASICO DE 8 ESPACIOS MODELO: QOD8F, MCA. PZA SQUARE-D INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0516	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 A 1X50 AMP. DE SQUARE'D, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	4.0000		
	<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>				
	<b>ACABADOS</b>				
0517	PISO CERAMICO CREATO TERRACOTA 30X60 PRIMERA, MARCA M2 INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRESANTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	32.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0518	PISO CERAMICO CREATO GRAPHITE 30X60 PRIMERA, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	32.0000		
0519	AZULEJO EN MURO Y LAMBRINES DE BAÑO CON LOSETA DE CERAMICA LINEA PIGMENTI RECTIFICADO DE 30X60 COLOR SEGUN PROYECTO (SALVIA Y/O BLU) DE 1ER CALIDAD, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 1 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR SIN ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS),	M2	16.2000		
0520	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	64.0000		
0521	AZULEJO EN PISOS Y LAMBRINES DE BAÑO CON LOSETA DE CERAMICA LINEA CREATO TAUPE 30X60 DE 1 CALIDAD, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 1 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR SIN ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	216.0000		
0522	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	69.0000		
<b>TOTAL ACABADOS</b>					
<b>HERRERIA Y CARPINTERIA</b>					

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0523	VENTANA CORREDIZA A BASE DE 2 SECCIONES UNA CORREDIZA Y UNA FIJA CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR D-100, MCA. CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, LINEA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 2.000" X 1.250" ST., VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESP., JALADERA CON GANCHO EMBUTIDO PABOSE, HERRAJES Y VINILOS COLOR NEGRO, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	2.1000		
0524	MAMPARA SANITARIA METALICA (MS1) A BASE DE PERFILES DE PZA ALUMINIO TIPO BOLSA Y DUELA LISA DE 5 PLG LINEA 1750 DE 1.00X1.80 M. DE ALTURA, CONSTA DE UNA PUERTA DE 0.80 X1.50 M DE ALTURA Y UN FIJO DE 0.20X1.50 M DE ALTURA CON UNA SEPARACIÓN DE 0.30 M DEL PISO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 3/8", PASADOR TIPO MAUSER DE 10 CM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		6.0000		
0525	MAMPARA SANITARIA METALICA (MS2) A BASE DE PERFILES DE PZA ALUMINIO TIPO BOLSA Y DUELA LISA DE 5 PLG LINEA 1750 DIMENSIONES DE 3.65X1.80 M. DE ALTURA, CONSTA DE UNA PUERTA DE 1.40 X1.50 M DE ALTURA Y UN FIJO DE 2.25X1.50 M DE ALTURA CON UNA SEPARACIÓN DE 0.30 M DEL PISO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 3/8", PASADOR TIPO MAUSER DE 10 CM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0526	MAMPARA SANITARIA METALICA (MS3) DE 1.70X1.80 M. DE ALTURA, PZA CONSTA DE UN FIJO DE 1.70X1.50 M DE ALTURA CON UNA SEPARACIÓN DE 0.30 M DEL PISO,) A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO TIPO BOLSA Y DUELA LISA DE 5 PLG LINEA 1750 (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 3/8", PASADOR TIPO MAUSER DE 10 CM, TRAZO, CORTES, AJUSTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		5.0000		
0527	MAMPARA SANITARIA METALICA (MS4) DE 0.60X1.80 M. DE ALTURA, PZA CONSTA DE UN FIJO DE 0.60X1.50 M DE ALTURA CON UNA SEPARACIÓN DE 0.30 M DEL PISO, (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES DE 3/8", PASADOR TIPO MAUSER DE 10 CM, TRAZO, CORTES, AJUSTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		1.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>TOTAL HERRERIA Y CARPINTERIA</b>					
<b>TOTAL BAÑOS PUBLICOS DE CAFETERIA</b>					
<b>VESTIBULO Y ANDADORES</b>					
<b>CIMENTACION</b>					
0528	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		108.2900		
0529	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. m3 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALAO A 4.00 MTS. P.U.O.T.		103.5000		
0530	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.		60.8400		
0531	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		95.0800		
0532	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		446.1000		
0533	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		536.7600		
0534	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'Y=4200 Kg KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		297.9800		
0535	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #6 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.		888.8100		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0536	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	21.4800		
0537	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.	m3	82.0200		
0538	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM.P.U.O.T.	m3	21.4800		
0539	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	214.8000		
<b>TOTAL CIMENTACION</b>					
<b>ESTRUCTURA</b>					
0540	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #2 F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA.	Kg	313.8700		
0541	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	739.1200		
0542	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	Kg	1,184.2200		
0543	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #8 F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA.	Kg	196.6400		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0544	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M2	125.9100		
0545	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" m3 REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	11.6100		
0546	LOSA ALIGERADA DE 20 CM. DE ESP. A BASE DE NERVADURAS DE M2 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 10X20 CM. A CADA 50 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADA CON 2 VARILLAS DEL # 3 Y GRAPAS #2 @ 25 CM. CASETON DE 40X40X15 CM. CAPA DE COMPRESION DE 5 CM.DE ESP. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10 - 10, BASTONES DE VARILLA # 3 DE 1/5 DEL CLARO EN SECCION DE APOYOS, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO A BASE DE CURAFEST DE FESTER,FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	153.6100		
<b>TOTAL ESTRUCTURA</b>					
<b>ALBAÑILERIA</b>					
0547	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO M2 SELLOTEX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBANTES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.	M2	54.2400		
0548	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS INTERIORES, M2 EXTERIORES Y PLAFON DE 2.0 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAFLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.	M2	315.5900		
0549	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE10 cm. ESPESOR, REFORZADO M2 CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO. TERMINADO FLOTEADO.	M2	180.0100		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0550	PRETEL DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR Y HASTA 80 CM DE M ALTURA ASENTADO EN MORTERO DE CEM-ARE 1:4, INCLUYE BOQUILLA, APLANADO UNA CARA Y CHAFLAN O ZAVAleta DE 10X10 CM A BASE DE MORTERO CEM ARE 1:3, INCLUYE ADEMAS PROLONG. DE CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO CON SECC 15X15 REF CON ARMEX 15X15-4	M	52.3300		
0551	RELLENO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTES CON CEMENTO-JAL M2 PROPORCION 1:12 DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO. ACABADO FLOTEADO FINO CON PASTA DE CEMENTO-ARE 1:3, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES Y RETIRO DE SOBRAINTES. P.U.O.T.	M2	174.5600		
0552	FALDON A BASE DE PANEL W 4" SEMIESTRUCTURAL INCLUYE: ANCLAJES M2 CON VAR#3 @40 CM A.S. , EMBIJADO, REPELLADO,MALLAS EN UNIONES, ENRASE ACABADO FLOTEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ADAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA OBRA	M2	29.1100		
<b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>					
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
0553	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: Sal CAJA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1/2" (13 MM) DE DIAMETRO, CODOS, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE TIPO THW CAL. 12 Y 14. CONEXIÓN Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES. P.U.O.T.	Sal	6.0000		
0554	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: CAJA Sal CHALUPA DE PVC, CHASIS, TAPAS, PLACA DE UNA O DOS VENTANAS, TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 16, 21 Y 27 MM. CODOS, MONITORES, CONTRATUERCA, CABLE DE COBRE THW-LS 600 VOLTS LATINCASA CAL. 12 Y 14, TIERRA FISICA, APAGADOR SENCILLO COLOR MARFIL, LINEA QUINZIÑO, MCA. BTICINO, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, RANURADO, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	Sal	5.0000		
0555	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA Sal CUADRADA DE 10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS DE PVC, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, SOQUET, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	Sal	46.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0556	LAMPARA LINEAL LED ULTRASLIM 36W DE 1820MMX24MM, COLOR PZA BLANCA, LUZ DE DIA, MODELO: 36DLFCLD150SV65B, MARCA: TECNOLITE. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		6.0000		
0557	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1X15 A 1X50 AMP. DE SQUARE'D, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, FIJACION, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		5.0000		
0558	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR VISIBLE Sal EMPOTRADO A MURO Y/O PLAFON, INCLUYE: CAJA CUADRADA DE 10X10 CM GALVANIZADA, CON TAPA, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS, MONITORES, CONEXIONES, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES SOBANTES DE LOS TRABAJOS A TIRO LOCAL PARA SUS POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA COLOCACIÓN.		5.0000		
0559	FOTOCONTROL MARCA TORK MODELO:2021, 105-130V, 1,500W, PZA PROTECCION DE 2.5kv y 5,000 PARA MONTAJE EXTERIOR, INCLUYE: FOTOCELDA, BASE Y MENSULA PARA COLOCACION, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		5.0000		
0560	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER IBIZA I, 12 PZA W, 700 LUMENS, 127 V, LUZ DE DIA, MODELO: PTLLED-01RD/12W/65, DE LA MARCA: TECNOLITE, INCLUYE:ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		40.0000		
<b>TOTAL INSTALACION ELECTRICA</b>					
<b>ACABADOS</b>					
0561	PISO CERAMICO MATERIA BIANCO 60X60 PRIMERA, MARCA M2 INTERCERAMIC O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERISTICAS, ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		370.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0562	ZOCLO DE 8 CM. DE PISO CERAMICO MATERIA BIANCO 60X60 PRIMERA, MARCA INTERCERAMIO SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTA DE 4 MM. CON JUNTEADOR DE COLOR CON ARENA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPATILLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	67.2000		
0563	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFON, TRABAJO TERMINADO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR, ZOCLOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	2,204.1000		
0564	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE M2 PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS APP POLIESTER DE 4 MM. DE ESP. GRANULAR ROJO Y/O BLANCO, SOLDABLE CON SOPLETE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELIMINANDO MATERIALES SUELTOS O MAL ADHERIDOS, APLICACION DE UN PRIMER ASFALTICO DILUIDO PARA SELLAR POROSIDAD, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CMS., COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	220.0000		
<b>TOTAL ACABADOS</b>					
<b>TOTAL VESTIBULO Y ANDADORES</b>					
<b>VOZ Y DATOS</b>					
<b>VOZ Y DATOS.</b>					
0565	RACK DE ALUMINIO NEGRO PARA PISO 19"X7 FT. MARCA PANDUIT PZA CMR18X84, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A 20.00 MTS. COLOCACION, CANALIZACION CON TUBERIA, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, MEDICION, DOCUMENTACION DE PROYECTO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CONFIGURACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA. P. U. O. T.	PZA	1.0000		
0566	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS, SISTEMA 110, MARCA PANDUIT, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION CON TUBERIA, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0567	PLACA EJECUTIVA DE 2 VENTANAS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PZA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T.		21.0000		
0568	JACK CAT.6 COLOR AZUL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PZA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA P.U.O.T.		21.0000		
0569	JACK CAT.6 COLOR AMARILLO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PZA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA P.U.O.T.		21.0000		
0570	PATCH CORD AZUL PANDUIT DE 7 FT. CAT. 6., INCLUYE: SUMINISTRO, PZA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA P.U.O.T.		21.0000		
0571	PATCH CORD AMARILLO PANDUIT DE 7 FT. CAT. 6., INCLUYE: SUMINISTRO, PZA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA P.U.O.T.		21.0000		
0572	SWITCH CISCO CATALYST 2960S 24 GIGE 370W 4X SPF LAN BASE PZA TECNOLOGIA DE RED 10/100/1000BASE-T, NUMERO TOTAL DE RANURAS DE EXPANSION 5, TIPO DE RANURA DE EXPANSION SPF, TIPO DE RANURA DE EXPANSION MUDULO APILABLE,, NUMERO DE LA SPF RANURAS 4, , COMPATIBILIDAD CON NIVEL2, MEMORIA ESTANDAR 128 MB, MEMORIA FLASH 64 MB, PUERTO POE (RJ-45). INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0573	CABLE UTP CAT 6 PANDUIT COLOR GRIS 10GB/S PLENUM UTP CABLE. M CONDUCTORS ARE 23 AWG CONSTRUCTION WHIT FEP INSULATION. CONDUCTORS LAY IN A LOW-SMOKE, FLAME RATARDAT PVC JACKET, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T.		787.5000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0574	SUPRESOR DE TRANSIENTES MONTABLE EN RACK CON VOLTAJE DE PZA OPERACION, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION CON TUBERIA, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T.		1.0000		
0575	SALIDA PARA VIDEO PROYECTOR EN MURO Y PLAFON QUE INCLUYE: Sal KIT EXTENSOR HDMI TT372EDIDI, CABLE CABLE UTP DE 4 PARES CAT 6 PUC6004IG-FE CABLEADO DESDE SALIDA DE MURO A SALIDA DE PLAFON, 2 CAJA CONDULET FS 3/4", TUBERIA GALVANIZADA PARED LIGERA CONDUIT 3/4" Y MATERIAL DE FIJACIÓN		8.0000		
0576	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE HDMI de Alta Resolución en 4K PZA de 1 Metro  Modelo: TT-HDMI-1M Marca: EPCOM POWERLINE"		8.0000		
0577	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE HDMI DE 3 METROS (HIGH PZA SPEED) / RESOLUCIÓN 4K, MODELO: TT-HDMI-3M MARCA: EPCOM POWERLINE.		8.0000		
0578	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNIVERSAL DE TECHO PARA PZA VIDEOPROYECTOR (30-52 CM) EXTENDIBLE DE TECHO , MARCA VIVO, COLOR BLANCO, MODELO MOUNT-VP08W, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE, FIJACION Y SUS CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.		8.0000		
0579	PROYECTOR PORTATIL MARCA: BENQ, MODELO: MX560 DE 4,000 PZA LUMENES DUAL, HDMI,VGA, COLOR BLANCO, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		8.0000		
0580	PANTALLA RETRACTIL MECANICO MANUAL PARA VIDEOPROYECCION DE PZA 100" DE MONTAJE EN TECHO DE 2.80 MTS DE ANHCO X 1.20 MTS DE ALTO, NCLUYE, SOPORTE UNIVERSAL EN MURO EN FORMA DE "L" ,MODELO (PSM001-W) COLOR BLANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		8.0000		
0581	TUBO CONDUIT GALV. DE 35 MM. (1 1/4") DE DIAM. PARED GRUESA CON M ROSCA, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SOPORTERIA, ANCLAJES, CAJAS, CURVAS, CODOS, COPLES, CONECTORES, REDUCCIONES, CONDULETS, TRAZO, CORTES, ELABORACION DE CUERDA, COLOCACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.		280.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0582	NO BREAK TRIPP-LITTE SMARTI000RM2U, 6 CONT. NEGRO. INCLUYE: PZA SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T.		1.0000		
0583	SISTEMA DE TIERRA FARAGAUS 55 AMP, CON ELECTRODO MAGNETO PZA ACTIVO, SINCRONIZADOR DE ADMITANCIAS / COPPAGLAUSS. SACO DE COMPUESTO ORGANICO, BRUJULA Y NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, OCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T.		1.0000		
0584	KIT DE MONTAJE AP-MNT-E, RJ19A Series Mount Kit Basic, INCLUYE: PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SOPORTE DE FIJACION, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS, ACARREOS LOCALES, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NOTA ACLARATORIA: PARA FIJAR RADIO NUEVO		1.0000		
0585	RADIO IAP-515-RW, ARUBA INSTANT IAP-515, WIRELESS ACCESS POINT, PZA 802.11N/AC, DUAL 4X4:4, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE IAP, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA NECESARIA DEL AREA DE TRABAJO NOTA ACLARATORIA: EN CAFETERIA		1.0000		
0586	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN PLAFON PARA 1 JACK CON DUCTOS DE PVC. PZA PESADO SI VA AHOGADO EN LOSA BAJO NIVEL DE PISO O MURO, Y FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA SI VA EXPUESTA EN MURO DE TABLERO DE YESO Y/O TABLACIMIENTO, O COLGANTEADA CON CHAROLA DE ALUMINIO PERFIL Z CALIBRE 14 (SEGUN SEA EL CASO) DIAMETRO INDICADO EN PLANOS, CON SU CONEXION COMPLETA HASTA EL RACK, INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, RESANES, PASOS, SALIDA DE CABLE UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6, MARCA PANDUIT COLOR GRIS, JACK CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT (AZUL O AMARILLO), CAJA CUADRADA, PLACA (FACEPLATE DE 1 PUERTO), SISTEMA DE FIJACION, CONEXIONES DE PVC O GALVANIZADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS LOCALES, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA, SALIDA COMPLETA HASTA EL RACK, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. NOTA ACLARATORIA: PARA SALIDA EN PLAFON PARA RADIO		1.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0587	POE INJECTOR, GIGABIT POE MIDSPAN 802.3af (POE) 10/100/1000 PARA PZA WLAN ACCESS POINT, INCLUYE: 1 PUERTO RJ45 ENTRADA Y 1 PUERTO RJ45 SALIDA, ARUBACARE SUPPORT (1 año), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS Y LIMPIEZA. NOTA ACLARATORIA: EN RADIO NUEVO, EN AULA 4. MODELO: ARUBA AP-POE-ASTR1PSR802.3at 30W.		1.0000		
0588	LICENCIA PARA RED INALAMBRICA (individual) INCLUYE: LIC-1-AP; Access Point License (1 AP License), EN1-LIC-1-AP, SUPPORT FOR LIC-1-AP (1 AÑO); LIC-PEFNG-1; Policy Enforcement Firewall (1 AP License). ARUBACARE SUPPORT FOR LIC-PEFNG-1 (1 AÑO), LIC-WIP-1, Wireless Intrusion Protection Module License (1 AP Support), EN1-LIC-WIP-1, SUPPORT FOR LIC-WIP-1 (1 AÑO) NOTA ACLARATORIA: PARA RADIO NUEVO, EN CAFETERIA		1.0000		
	<b>TOTAL VOZ Y DATOS.</b>				
	<b>TOTAL VOZ Y DATOS</b>				
	<b>CONTRAINCENDIOS Y SEÑALECTICA</b>				
	<b>INSTALACION CONTRA INCENDIOS</b>				
0589	PANEL DE CONTROL INTELIGENTE CONTRA INCENDIO PARA DETECCION DE HUMO Y ALARMA MCA. FIRE LITE MOD. ES-50X INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0590	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INTELIGENTE DIRECCIONABLE MCA. FIRE LITE MOD. SD365. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		45.0000		
0591	SIRENA ESTROBO PARA IDENTIFICACION DE INCENDIO Y ALARMA MCA. PZA FIRE-LITE MOD P2R, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		5.0000		
0592	MODULO DE CONTROL DIRECCIONABLE MCA. FIRE LITE MOD. CMF-300, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		5.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0593	ESTACION MANUAL DE ALARMA INTELIGENTE DIRECCIONABLE MCA. PZA SYSTEM SENSOR MOD. BGT-12SX, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		5.0000		
0594	FUENTE DE PODER MARCA HONEYWELL MODELO HPF-PS10 INCLUYE: PZA SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUETA EN MARCHA CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0595	MODULO MONITOR DIRECCIONABLE MCA. FIRE LITE MOD. MM-3001, PZA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0596	SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT FOGO PARED DELGADA DE 19 mm (3/4"), M INCLUYE ABRAZADERA UNICANAL DE 19 mm (3/4").		401.2000		
0597	CABLE 4X18 NUEVA GENERACION CONTRA INCENDIO, INCLUYE: M SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		166.5000		
0598	CABLE 2X18 NUEVA GENERACION CONTRA INCENDIO INCLUYE: M SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		284.7000		
0599	EXTINTOR DE CO2 DE 5 LB, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PZA PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		9.0000		
0600	EXTINTOR PARA COCINA DE 5 LB, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PZA PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0601	PORTA EXTINTOR ACERO INOXIDABLE TIPO CENICERO/PAPELERO PZA CILINDRICO PARA PISO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA P.U.O.T.		10.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0602	SEÑALAMIENTO EXTINTOR DE 20X20 CM. FABRICADAS EN TROVICEL Y PZA ROTULADAS POR COMPUTADORA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		10.0000		
0603	RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA DE 15X30 CM. FABRICADAS EN PZA TROVICEL Y ROTULADAS POR COMPUTADORA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T		10.0000		
0604	RUTA DE EVACUACION DERECHA DE 15X30 CM. FABRICADAS EN PZA TROVICEL Y ROTULADAS POR COMPUTADORA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T		10.0000		
0605	SEÑALAMIENTO SALIDA DE EMERGENCIA DE 15X30 CM. FABRICADAS PZA EN TROVICEL Y ROTULADAS POR COMPUTADORA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T		18.0000		
0606	SEÑALAMIENTO NO CORRO-NO GRITO-NO EMPUJO DE 15X30 CM. PZA FABRICADAS EN TROVICEL Y ROTULADAS POR COMPUTADORA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T		7.0000		
0607	ROTULADO DE PUNTO DE REUNION EN PISO, DIMENSIONES DE 1 M PZA DE DIAMETRO SOBRE LOSA DE CONCRETO A BASE DE PINTURA ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, DE MATERIALES, DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		3.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0608	SEÑALAMIENTO PUNTO DE REUNION FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA PINTRO CAL16, DE 61x61 CM. MONTADO SOBRE MARCO Y POSTE DE PTR DE 2" A UNA ALTURA DE 1.60 SNPT AHOGADO EN PISO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CAPACITACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. <b>TOTAL INSTALACION CONTRA INCENDIOS</b> <b>TOTAL CONTRA INCENDIOS Y SEÑALECTICA</b>	PZA	4.0000		
	<b>VIDEOVIGILANCIA</b> <b>VIDEOVIGILANCIA</b>				
0609	RACK DE ALUMINIO NEGRO PARA PISO 19"X7 FT. MARCA PANDUIT CMR18X84, PARA VIDEOVIGILANCIA INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES A 20.00 MTS. COLOCACION, CANALIZACION CON TUBERIA, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, MEDICION, DOCUMENTACION DE PROYECTO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CONFIGURACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P U O T	PZA	1.0000		
0610	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS, RJ45 CAT6, PARA MONTAJE EN RACK DE 19", MARCA: PANDUIT, MODELO: CPPLA48WBL INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION CON TUBERIA, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0611	GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) DE 32 CANALES, RESOLUCIÓN 4K, CON POE INTEGRADO PARA CAMARAS, MARCA: HIKVISION, MODELO: DS-7632NI-I2/16P CON CAPACIDAD PARA 2 DISCOS DUROS, INTERFAZ WEB Y MOVIL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0612	DISCO DURO SATA III DE 8 TB, POTIMIZADOR PARA VIDEOVIGILANCIA (24/7), CACHE DE 256MB, MARCA: HIKVISION, MODELO; DS-7632NI-I2/16P, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	2.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0613	MONITOR LED DE 24" CON RESOLUCIÓN FULL HD (1920X1080), ENTRADA HDMI Y VGA, DE LA MARCA:DELL, MODELO: E2423HN, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	3.0000		
0614	KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA OPERACIÓN DEL NVR, MARCA LOGITECH, MODELO MK270, SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	3.0000		
0615	CAMARA IP DOMO DE 4MP, LENTE FIJO 2.8MM, IR HASTA 30M, WDR, IP67 (exterior/interior), ANTIBANDALICA (IK10), PoE, MARCA: HIKIVISION, MODELO: DS-2CD2143G2-I, SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. NOTA: PARA PASILLOS, ENTRADAS Y AULAS	PZA	22.0000		
0616	CAMARA IP BALA 4MP, LENTE FIJO DE 4MM, IR HASTA 50M, WDR, IP67 (exterior), PoE., MARCA: HIKIVISION, MODELO: DS-2CD2T43G2-I5, SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	10.0000		
0617	CABLE UTP CAT 6 PANDUIT COLOR AZUL PARA CCTV Y REDES, MARCA: PANDUIT, MODELO TX6000 UTP, CABLE (24X2AWG), INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T.	ML	1,200.0000		
0618	CONECTOR RJ45 BLINDADOS PARA CABLE CAT 6, MARCA: PANDUIT. MODELO: CJ6X88TGY, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	32.0000		
0619	SWITCH GIGABIT ETHERNET DE 24 PUERTOS PoE+ (802.3AT), GESTIONABLE, CON CAPACIDAD PARA TRONCALES Y QOS PARA ALIMENTACION DE POE DEL NVR Y CAMARAS ADICIONALES SI SE REQUIERE, MARCA UBIQUITI SWITCH US-24-250W, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: IINCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T	PZA	2.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0620	RACK PARA COMUNICACIONES, GABINETE EN MURAL DE 9U-12 U, PARA PZA MONTAJE EN PARED CON VENTILACION Y PARED DE CRISTAL DE LA MARCA PANDUIT, MODELO: WMP9G, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		1.0000		
0621	CHAROLA DE FIBRA OPTICA, 1U, PARA 6 CONECTORES LC/SC, MARCA PZA PANDUIT, MODELO: FSTK , INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		1.0000		
0622	CABLE DE FIBRA OPTICA DE 6 HILOS, MULTIMODO (OM3) 50/125, ML INTERIOR, OFNR (Riser) MARCA: PANDUIT, MODELO:FODRX06Y, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T.		150.0000		
0623	PLACA ACOPLADORA DE FIBRA OPTICA FAP, CON 6 CONECTORES LC PZA DUPLEX (12 Fibras), Para Fibra Multimodo OM3/OM4, COLOR AQUA, MARCA: PANDUIT, MODELO: FAP6WAQDLCZ, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		1.0000		
0624	TUBERIA DE PVC CONDUIT LIGERA DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO Y ML COLOCACIÓN DE TUBERIA, CONACTORES, COPLES, CODOS Y CAJAS REGISTROS NECESARIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCION. P.U.O.T.		120.0000		
0625	TUBERIA DE PVC CONDUIT LIGERA DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO Y ML COLOCACIÓN DE TUBERIA, CONACTORES, COPLES, CODOS Y CAJAS REGISTROS NECESARIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCION. P.U.O.T.		200.0000		
<b>TOTAL VIDEOVIGILANCIA</b>					
<b>TOTAL VIDEOVIGILANCIA</b>					
<b>OBRAS EXTERIORES</b>					
<b>ALBAÑILERIA</b>					

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0626	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE BANCO DE MATERIALES EN ELSITIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	m3	23.3800		
0627	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE10 cm. ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO, TERMINADO FLOTEADO.	M2	97.6100		
0628	PISO DE 10 CM. DE ESP. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10, ACABADO RAYADO FINO, EN LOSAS COLADAS ALTERNADAS VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRA LIMITE, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.P.U.O.T.	M2	170.8000		
0629	DENTELLÓN, HECHO EN OBRA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE M 0.35X0.10M PARA CONTENCIÓN DEL PASTO SINTETICO. INCLUYE: TRAZO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES NECESARIAS, NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. P.U.O.T.	M	190.5700		
0630	CONSTRUCCION DE MACHUELO (MA-1) DE SECCION TRAPEZOIDAL 10- M 15X45 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, COLADO EN SITIO, ACABADO COMUN, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, RELLENO COMPACTADO "ARROPE" CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	66.4900		
0631	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA MOVILIDAD UNIVERSAL DE 10.00 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA E/S 6X6 - 10/10, ACABADO MICROTTEXTURIZADO.	M2	12.0600		
0632	LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS EN RAMPA A BASE DE PINTURA PZA ESMALTE, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ENCINTADO, ROTULADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, P.U.O.T.	PZA	5.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0633	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO, CON COLOR DE 10 CM DE ESPESOR, M2 CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON COLOR ENDURECEDOR EN COLOR ELEGIDO EN PROYECTO A RAZON DE 3 KG/M2 EN 2 CAPAS ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, PULIENDO LA SUPERFICIE PARAINTEGRAR COLOR. LAVAR CON AGUA A PRESIÓN O CON CEPILLO PARA QUITAR EL EXCESO DE POLVO. ACABADO FINAL CON CROMIX BARNIZ SELLADOR CLARO 0.30 L/M2 CON RODILLO O PISTOLA DE AIRE. INCLUYE: MOLDES, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.	M2	375.0900		
0634	APLICACION DE SELLADOR ACRILICO SEAL ACRYL DE DE CROMIX O M2 SIMILAR, EN PISOS DE CONCRETO ESTAMPADOS O LAVADOS, INCLUYE: LAVADO DE SUPERFICIE CON ESCOBA HIDRAULICA DE ALTA PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	436.4800		
0635	FORJADO DE ESCALON CON HUELLA DE 30 CM. DE ANCHO Y DE 8 CM. DE M ESP. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MURO DE TABICON DE 20 CM DE ALTURA, APLANADO POR LA CARA VISIBLE DEL MURO, NARIZ DE 1 1/2" X 1 1/2", TRAZO, FORJADO, EMBOQUILLADOS, CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T	M	58.0800		
0636	MURO BAJO DE 40 CM DE ESPESOR, FORJADO A BASE DE MAMPOSTERIA M2 DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 EN CIMENTACION, ACABADO COMUN, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES Y ACARREOS LOCALES. P.U.O.T.	M2	22.5900		
0637	PISO DE CONCRETO A BASE DE CONCRETO LAVADO CON GRANITO Y M2 MARMOLINA CON RESISTENCIA DE FC=200 KG/CM2 , ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA.	M2	20.6400		
0638	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DE ALTO DESEMPEÑO M2 EN PISOS DE CONCRETO COLORES A ELEGIR, INCLUYE: TRAZO ARTISTICO SEGUN DISEÑO ANEXO, LAVADO DE LA SUPERFICIE CON ESCOBA HIDRAULICA DE ALTA PRESION, APLICACION DE PINTURA ACRILICA A BASE DE FONDEO Y DOBLE APLICACION DE PINTURA, EN CASO DE SER INSATISFACTORIO EL COLOR SE DARA UNA TERCERA MANO, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO, PREPARACION DE LA PINTURA, DILUYENTES, APLICACION, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M2	96.8000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0639	DEMOLICION Y DESMONTAJE DE REGISTRO (ELECTRICO,SANITARIO Y/O PZA PLUVIAL) DIMENSIONE SVARIAS, INCLUYE: DEMOLICION Y SELLADO DE TUBERIA, DESCABLEADO CON RECUPERACION, SEGÚN SEA EL CASO, RELLENO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE DE LOS TRABAJOS A LUGAR AUTORIZADO LOCAL PARA SUS POSTERIOR RETIRO.		4.0000		
0640	MESA DE CONCRETO PREFABRICADA MOD. PICNIC CON 6 BANCAS PZA INDIVIDUALES DE CONCRETO PREFABRICADO MCA. OPTICRETOS, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, TRAZO Y NIVELADO, MUERTOS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PARA SU FIJACION, EXCAVACION, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.		10.0000		
0641	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SAN AGUSTIN, INCLUYE: M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO, NIVELACION Y RETIRO DE PIEDRAS O ELEMENTOS GRANDES DEL AREA A COLOCAR, MEJORAMIENTO DE TERRENO CON TIERRA VEGETAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.		193.6000		
<b>TOTAL ALBAÑILERIA</b>					
<b>BARDEO PERIMETRAL</b>					
0642	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		271.0400		
0643	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. m3 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALAO A 4.00 MTS. P.U.O.T.		230.3800		
0644	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.		221.7600		
0645	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		177.4100		
0646	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y= 4200 Kg KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBORNTE FUERA DE OBRA.		1,584.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0647	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" REV. 6-11 CM., INCLUYE: BOMBEO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, INSTALACIONES ESPECIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	m3	32.3100		
0648	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M2	195.5400		
0649	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO M2 SELLOTEX GRIS DE PASA EN CIMENTACION, APLICAR DOS MANOS. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRESANTES. APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.	M2	185.5000		
0650	DALA (D-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. M ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	124.0800		
0651	CASTILLO (K-1) SECCION DE 14 CM X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 M KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	115.8100		
0652	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES, TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M2	124.0800		
0653	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN MUROS INTERIORES, M2 EXTERIORES Y PLAFON DE 2.0 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO FINO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PERFILADO DE ARISTAS, BICELES, BOQUILLAS, CHAFLANES, GOTEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, P.U.O.T.	M2	447.0400		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0654	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.	m3	150.2700		
0655	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL IER. KM.P.U.O.T.	m3	63.8000		
0656	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	638.0000		
0657	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA CUADRADA DE 10X10 CM DE PVC, CON TAPA, TUBO CONDUIT DE PVC TIPO RIGIDO DE 16, 21 Y 27 MM DE DIAM CODOS DE PVC, MONITORES, CONTRATUERCAS, CABLE DE COBRE TIPO VINANEL # 900, CAL. # 12 Y # 14, SOQUET, CONEXION, FIJACION Y MATERIALES PARA SU FIJACION, PRUEBAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	Sal	8.0000		
0658	LAMPARA DE EXTERIOR LED EMPOTRADA EN MURO DE 14W, LUZ DE PZA DIA,BASE E27, MODELO VICENZA II 14GLLED20MV65CF DE TECNOLITE, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		8.0000		
0659	FOTOCONTROL MARCA TORK MODELO:2021, 105-130V, 1,500W, PZA PROTECCION DE 2.5Kv y 5,000 PARA MONTAJE EXTERIOR, INCLUYE: FOTOCELDA, BASE Y MENSULA PARA COLOCACION, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		4.0000		
0660	DALA (D-2) SECCION DE 15 CM X 30 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. ARMADA CON ARMEX DE 15X30, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	M	198.8800		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0661	ESTRUCTURA METALICA DIVERSOS PERFILES ESTRUCTURALES PTR, IPR, ANGULO, TUBO DE ACERO, PLACAS DIFERENTES ESPESORES,SOLERAS, SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DEL CODIGO "AWS" Y "AISC", VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, PLOMEADO Y NIVELADO, SOLDADO, CORTES, AJUSTES, TRAZO, SOLDADURA, REBABEO, PINTURA ANTICORROSIVA MINIO COLOR NARANJA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES Y ACARREOS LOCALES, P.U.O.T.	Kg	7,972.2100		
0662	RECOLOCACION DE TUBO DE ACERO DE 3" CED. 30 COLOCADO SOBRE MURO DE CONCRETO (MATERIAL DE RECUPERACIÓN) , INCLUYE: DEMOLICIONES NECESARIAS, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA	Kg	3,338.4500		
0663	DENTELLÓN, HECHO EN OBRA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE M 0.35X0.10M PARA CONTENCIÓN DEL PASTO SINTETICO. INCLUYE: TRAZO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES NECESARIAS, NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. P.U.O.T.	M	554.4000		
0664	RECUBRIMIENTO DE TERRACERIA A BASE DE CAPA DE 5 A 7 CM DE M2 MATERIAL PETREO 3A CRIBADO DE 1/2 PLG DIAM, INCLUYE: AFINE, LIMPIEZA Y COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PRECIO OR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	332.6400		
0665	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO BUGAMBILIA DE ALTURA DE PZA 1.5 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	50.0000		
	<b>TOTAL BARDEO PERIMETRAL</b>				
	<b>CANCHA DE USOS MULTIPLES</b>				
0666	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	608.0000		
0667	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL INVESTIGADO DE 0.00 A 2.00 MTS. m3 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALAO A 4.00 MTS. P.U.O.T.	m3	9.0300		
0668	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESP. M2 INCLUYE: AFINE DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	18.8800		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0669	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2 DA. M2 INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, CLAVOS, GOTEROS, CHAFLANES, PERNOS, SEPARADORES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		10.7000		
0670	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 150kg/cm2 DE 15x40 cm, ARMADA CON M DOBE ARMEX 15X20, INCLUYE,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T		102.0000		
0671	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE m3 OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.		71.2800		
0672	FORJADO DE NARIZ DE BANQUETA, INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y M MANO DE OBRA		102.0000		
0673	SUMINISTRO Y RELLENO DE MAT. INERTE. BALASTRE, EXTENDIDO CON m3 RETROEXCAVADORA Ó CARRETILLA, HUMEDECIDO, COMPACTADO A NIVEL CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 10-25 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		54.0000		
0674	FIRME DE CONCRETO F'c= 150 kg/cm2 DE10 cm. ESPESOR, REFORZADO M2 CON MALLA ELECTROSOLDADO 6X6/10-10, INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACION, PREPARACIÓN Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE PREVIO AL RECIBIMIENTO DEL CONCRETO, COLADO Y NIVELACION DEL CONCRETO. TERMINADO FLOTEADO.		535.0400		
0675	PLACA DE POLIESTIRENO DE 1" EN JUNTA DE DILATACION DE LOSAS DE M 10 CM DE ALTO, INCLUYE, SELLADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA JUNTA CON MATERIAL ASFALTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T		19.0000		
0676	ENCAMISADO PARA POSTE DE VOLEIBOL A BASE DE TUBO NEGRO PZA CEDULA 40 DE 3" DE DIAM Y 70 CM DE LONG CON ANGULO DE 2"X2"X1/8" SOLDADO EN LA PARTE INFERIOR DEL TUBO, COLADO EN DADO DE CONCRETO DE 0.40M DE ANCHO X 0.40M DE LARGO X 0.60M DE ALTO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2; (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA EN COLOR NEGRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T		2.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0677	POSTE PARA RED DE VOLEIBOL, HECHO DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" Y 3.15 MTS DE ALTO (INCLUYENDO ALTURA DE ENCAMISADO DE 70 CM) VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.0000		
0678	TABLERO DE ACRILICO PARA BASQUETBOL DE 1.80X1.05 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE PTR DE 2"X2" BLANCO Y ACRILICO TRANSPARENTE DE 19 MM, DE ESP. VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: HABILITADO DE BASTIDOR METALICO PARA COLOCAR TABLEROS EN ESTRUCTURA METALICA, PLACA DE ACERO DE 40X25X1/4, ARO METALICO DE REDONDO LISO DE 3/4", ROTULADO DE ACUERDO AL PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, HABILITADO, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000		
0679	CIMENTACION PARA PORTERIA DE ACERO A BASE DE ZAPATA ASILADA Z: 2 DE 1.50 MTS DE LARGO X 0.60 MTS DE ANCHO CON DESNIVEL DE 15 DE ALTURA PARA LLEGAR A DADO DE 0.90 MTS DE LARGO X 0.25 MTS DE ANCHO Y 0.40 MTS DE ALTO, EMPARRILLADO DE ZAPATA DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y ARMADO DE DADO DE 8 VARILLAS DE 3/8" Y EST #3 @ 15 CM AMBOS SENTIDOS, INCLYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, PARA POSTERIOR RETIRO, HABILITADO, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	4.0000		
0680	PORTERIA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE TUBERIA ESTRUCTURAL DE 3" Y 2" DE DIAMETRO CED 30 (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, ARMADO, INSTALACIÓN Y RETIRO DE SOBRESANTES A TIRO LOCAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.0000		
0681	KIT DE ACCESORIOS PARA VOLEYBOL MARCA: JCHEN, INCLUYE: RED JUEGO PARA VOLEIBOL REFORZADA (MEDIDAS OFICIALES), ACCESORIOS DE FIJACION (CUERDAS Y JALADERAS) Y BALON DE JUEGO.		1.0000		
0682	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA PARA PORTERIA Y TABLERO DE BASQUETBOL, ESTRUCTURA A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" Y 2" DE DIAM. CEDULA 30, TABLERO CON BASTIDOR METALICO DE ANGULO DE 2"X1/8", ARO METALICO DE REDONDO LISO DE 3/4", VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, HABILITADO, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, ROTULACION EN TABLERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	2.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0683	PINTURA DEPORTIVA VINIL ACRILICA DE ALTA PIGMENTACION, M2 COLOCADO SOBRE LOSA DE CONCRETO PARA CANCHA DE BASQUETBOL, TERMINADO SEMI-RUGOSO, EN COLORES A ESCOGER, EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 1.00 MM, CON UNA GARANTIA DE 2 AÑOS EN EL USO NORMAL DE UNA CANCHA. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEADO Y RESANE DE GRIETAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.		608.0000		
0684	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM.P.U.O.T.	m3	31.7300		
0685	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	380.7900		
0686	MALLA GALVANIZADA DE TRIPLE NUDO DE 4.00 M DE ALTO. INCLUYE: M2 MALLA TRIPLE NUDO CALIBRE 12.5 ABERTURA 3"X6". POSTES ESQUINEROS DE TUBO GALVANIZADO DE 3" DIAM. COLOCADOS @2.50 M PROMEDIO, TRAVESAÑO DE TUBO GALVANIZADO CAL. 20 DE 38 MM DE 2 1/2" DIAM., MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, DE 30X30X60 CM. PARA RECIBIR POSTES, FLETES Y ACARREOS, SUMINISTRO, COLOCACION Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		50.0000		
<b>TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES</b>					
<b>AREA DE MINI GOLF</b>					
0687	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		680.0000		
0688	DESPALME DE TERRENO NATURAL DE 15 CM DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AMONTONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA	M2	680.0000		
0689	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS, P.U.O.T.	m3	68.0000		
0690	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM.P.U.O.T.	m3	18.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y****MOVILIDAD (SEIDUM)****Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
**COLIMA**  
 Gobierno del Estado
**Concurso No.** SEIDUM-023/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.**Fecha:** 20/10/2025**Duración:** 240 días naturales**Lugar:****DOCUMENTO****PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0691	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	216.0000		
0692	Formación de base de 15 cm. de espesor con material de banco, en m3 proporción 70% base hidráulica de 1 1/2" a finos y 30% balastre de 3/4" a finos, tendido y afinado con motoconformadora, compactado al 95 % de PVSM por medios mecánicos, vibrocompactador. Incluye: humedad necesaria, equipo y herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta y total ejecución.		42.0000		
0693	Riego de liga sobre empedrado para capa de renivelación con emulsión RR- M2 2K a razón de 1.8 lt/m2 incluye: petrolizadora, material y mano de obra.		280.0000		
0694	Poreo de la impregnación, a base de arena de río cribada; incluye: material, M2 equipo y mano de obra.		280.0000		
0695	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO FIBRILADO MARCA TERZA M2 NACIONAL, EN DOS MODELOS FRANJEADO: 1.- PROTURF DS 45/850 DE 4.50 CM DE ALTURA, VERDE LIMA, BASE DOBLE DE URETANO DE 850 GR/M2, 2.- PROTURF DS 45/850 DE 4.50 CM DE ALTURA, COLOR VERDE FIELD, BASE DOBLE DE LATEX DE 850 GR/M2, CON UNA GARANTÍA DE 9 AÑOS EN COLOR Y 6 AÑOS EN DESGASTE FÍSICO, COSIDO POR MEDIOS MECANICOS CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA Y MAQUINA DE DOBEL PUNTADA. INCLUYE: LOGOTIPO EN COLOR BLANCO, MANTENIMIENTO SIN COSTO POR LOS AÑOS DE LA GARANTIA, SOLO SUMINISTRANDO EL CAUCHO POR PARTE DEL CLIENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, VIATICOS, FLETES, ARENA SILICA AGREGANDO 16 KG/M2 Y CAUCHO COLOR NEGRO DE 2 A 4 MM DE ESPESOR EN 7 KILOS POR M2, LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.		280.0000		
0696	DENTELLÓN, HECHO EN OBRA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE M 0.35X0.10M PARA CONTENCIÓN DEL PASTO SINTETICO. INCLUYE: TRAZO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES NECESARIAS, NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. P.U.O.T.		189.0000		
0697	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO DE POLIETILENO DE PZA SEPARACIÓN DOBLE (PARA ORGÁNICOS E INORGÁNICOS). CON CAPACIDAD PARA 30 LITROS POR BOTE DE 1.5MX 75CM X 35CM, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		5.0000		
0698	JUEGO DE BANDERA PARA PRACTICA DE GOLF, INCLUYE: BANDERIN, JUEGO HASTA BANDERA, Y HOYO DE PVC, SUMINSITRO DE EQUIPO, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		15.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0699	piso amortiguante, color terracota de 50x50cm y 2.5cm de espesor, marca M2 mupa o similar en calidad y precio, modelo PARTC 001. Incluye: suministro y colocación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		55.0000		
0700	Piedra bola decorativa color blanco Incluye: suministro y colocación, M2 materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta		65.0000		
0701	RELLENO CON TEZONTLE DE 5 A 10 CM DE ESPESOR EN JARDINERAS, M2 COMPACTADO MANUALMENTE HASTA ALCANZAR SU MÁXIMO ACOMODO, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, ELEVACIONES, TENDIDO, CONFORMADO, ACARREOS CON MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		75.0000		
	<b>TOTAL AREA DE MINI GOLF</b>				
	<b>INSTALACION HIDRAULICA</b>				
0702	CISTERNA MARCA ROTOPLAS DE 10,000 L; CON MEDIDAS DE 3.20 M PZA DIÁMETRO EXTERIOR Y 2.80 M DE ALTURA INCLUYENDO LOSA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE: EXCAVACIÓN CON MAQUINA, AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVACION PARA DARLE FORMA REQUERIDA, LOSA DE CONCRETO INFERIOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MURO DE CONTENCIÓN A TEZON CON TABICON 10 X 14 X 28 CM, 3 CASTILLOS A BASE DE ARMEX 15X30-4, CIMBRADO, COLADO, CIMBRA MUERTA, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'c= 200 KG/M2 ARMADO CON VAR#3 @ 20CM A.S., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, BROCAL DE HASTA 60 CM DE ALTURA A BASE DE MURO DE TABICON A UNA ALTURA SUP. 20 CM DE N.T.N. , CON TAPA DE 70X70 CM COLADA CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X1/4" Y 1 1/4" X 1/4" Y TAPA DE ANGULO ARMADA CON ALAMBRON, COLADA ACABADO RAYADO FINO, APLICACION DE 2 MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO A EL MARCO Y CONTRAMARCO.		2.0000		
0703	EQUIPO HIDRONEUMATICO JX1 1.0HP 170 LT-EAJ100-170VE, HYDROMAC PZA (R)CON BOMBA JET 1 HP CON TANQUE VERTICAL 170 L, MARCA EVANS, INCLUYE: BOMBA Y TANQUE, SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES,ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA YRETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.		2.0000		
0704	TUBO DE CPVC HIDRAULICO AZUL FLOWGUARD DE 1" DE DIAMETRO, M INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, EXCAVACIONES, TENDIDO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, CODOS, COPLES, TEES, PRUEBAS, RELLENOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.		93.7000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0705	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CPVC AZUL DE 3/4" PARA M ALIMENTACIONES HIDRAULICAS , INCLUYE: RANURAS EN MURO, EXCAVACIONES, RELLENOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		107.2800		
0706	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CPVC AZUL DE 1/2" PARA M ALIMENTACIONES HIDRAULICAS , INCLUYE: RANURAS EN MURO, EXCAVACIONES, RELLENOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		107.2800		
0707	SALIDA HIDRAULICA AGUA FRIA PARA HIDRANTE CON LLAVE DE Sal CHORRO DE 1/2", CON TUBERIA DE CPVC AZUL DE 13 MM. DE DIAM. DE TINACO/ HIDRO, INCLUYE: TRAZO, RANURADO EN MURO Y/O FIRME, EXCAVACION, TUBERIA, CODOS, TEES, COPLES, VALVULAS, TUERCA UNION, LLAVE DE PASO, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.		6.0000		
	<b>TOTAL INSTALACION HIDRAULICA</b>				
	<b>DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL</b>				
0708	PASO DE 4" Ø EN CIMENTACIÓN DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR. PZA INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO PARA PASO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA.		6.0000		
0709	TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 2" DE DIAM. DE EXTREMOS M LISOS,PARA CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, MATERIALES,FLETES, ACARREOS, TRAZO, CORTES, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		12.9800		
0710	TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 4" DE DIAMETRO DE EXTREMOS M LISOS PARA CEMENTAR, PARA CONEXION DE REGISTROS, INCLUYE: CODOS, COPLES, SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO, EXCAVACION, TENDIDO, RELLENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE OBRA P.U.O.T.		60.1100		
0711	TUBO DE PVC SANITARIO DE NORMA DE 6" DE DIAMETRO DE M EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO,EXCAVACION, TENDIDO, RELLENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		31.6600		
0712	REGISTRO PARA INSTALACIONES SANITARIAS DE 60X40X50 CM. DE PZA PROFUNDIDAD DE TABIQUE DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESP. ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: FORJADO DE 1/2 CAÑA, TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 PLG, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		9.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0713	"MURO DE CONTENCIÓN A SOGA PARA BIODIGESTOR DE 1,300L DE PZA MEDIDAS 1.60 M DE DIAMETRO EXTERIOR POR 2.20 M DE ALTURA (INCLUYENDO LOSA INFERIOR Y SUPERIOR). INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINA, AFINE A ,MANO PARA DAR FORMA REUQUERIDA , PLANTILLA DE 5CM DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, MURO DE CONTENCIÓN A SOGA CON TABICON 10 X 14 X 28 CM, CIMBRA MUERTA, LOSA SUPERIOR DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON VAR#3 @ 20CM A.S., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN SOBREALCHO DE EXCAVACION, RELENO INTERIOR CON ARENA PARA NIVELAR Y SOPORTAR BIODIGESTOR, BROCAL DE HASTA 60 CM DE ALTURA A BASE DE MURO DE TABICON A UNA ALTURA SUP. 20CM DE N.T.N. , CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/4" Y 1 1/4" X 1/4" Y TAPA DE ANGULO ARMADA CON ALAMBRON, COLADA ACABADO RAYADO FINO, APLICACION DE 2 MANOS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO A EL MARCO Y CONTRAMARCO., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T.		2.0000		
0714	BIODIGESTOR DE 1,300 LT. DE CAPACIDAD AUTOLIMPIABLE MOD. RP- PZA 1300L.15 M DE DIAMETRO, 1.95 M DE ALTURA MAXIMA, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		2.0000		
0715	"MURO DE CONTENCIÓN A SOGA PARA REGISTRO DE LODOS DE PZA BIODIGESTOR DE MEDIDAS 0.80 M DE DIAMETRO EXTERIOR POR 0.90 M DE ALTURA (INCLUYENDO LOSA INFERIOR Y SUPERIOR). INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINA, AFINE A MANO PARA DARLE LA FORMA REQUERIDA, PLANTILLA DE 5 CM ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 MURO DE CONTENCIÓN A SOGA CON TABICON 10 X 14 X 28 CM, CIMBRA MUERTA, LOSA SUPERIOR DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON VAR#3 @ 20CM A.S., RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN SOBREALCHO DE EXCAVACION, RELENO INTERIOR CON ARENA PARA NIVELAR Y SOPORTAR REGISTRO, BROCAL A BASE DE MURO DE TABICON A UNA ALTURA SUP. 20CM DE N.T.N. , CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" Y 1 1/4" Y TAPA DE ANGULO ARMADA CON ALAMBRON, COLADA ACABADO RAYADO FINO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. P.U.O.T.		2.0000		
0716	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE LODOS MARCA ROTOPLAS PZA DE 150 L, INCLUYE: CONEXIONES, HERRAMIENTA, MATERIALES, Y MANO DE OBRA.		2.0000		
<b>TOTAL DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL</b>					

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>POZO DE ABSORCION</b>					
0717	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE M2 CONSTRUCCION. INCLUYE: MOJONERAS, LOCALIZACION, ENTREEJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO. P.U.O.T.		13.6000		
0718	EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS DE 2.00 A 4.00 MT. DE m3 PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA, EN SECO, DESCARGA LIBRE, MATERIAL COMPACTO, ZONA B, P.U.O.T.		59.5800		
0719	DALA DE 28X20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON M 6V#3Y E#2@20 CM., CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRACOMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOSLOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		37.2000		
0720	CASTILLO DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON M ARMEX 15X30-4, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRACOMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOSLOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		19.2000		
0721	MURO DE TABICON 10X14X28 CMS. DE 28 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: FLETES, ACARREOSLOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, TERMINADO DE JUNTAS,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		39.0600		
0722	CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON M ARMEX 15X15-4, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRACOMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETES, ACARREOSLOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DESOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		8.0000		
0723	MURO DE TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, M2 ASENTADOCON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO COMUN A CUALQUIERALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES,ACARREOS LOCALES, HUMEDECIDO, CORTES, MOCHETAS, ENRASES,TERMINADO DE JUNTAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTESFUERA DE OBRA, P.U.O.T.		18.6000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0724	RELLENO A MANO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE OPERACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS HUMEDAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90 % PROCTOR, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.	m3	12.8000		
0725	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 Y 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA CORRUGADA G-42 DIAM #3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS CON REFUERZO ADICIONAL EN LECHO SUPERIOR A BASE DE BASTONE DE VARILLA # 3 DE LONG = 1/4 DEL CLARO EN SECCION DE APOYOS, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO A BASE DE CURAFEST DE FESTER,FLETES, ACARREOS, ELEVACION DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	13.7600		
0726	RELLENO A MANO CON ARENA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE:CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.	m3	4.5200		
0727	RELLENO A MANO CON GRAVA DE 3/4" CUALQUIER PROFUNDIDAD,INCLUYE: CARGA Y ACARREOS EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. P.U.O.T.	m3	4.5200		
0728	BROCAL PARA POZO DE ABSOCIÓN DE MEDIDAS 60X60 INTERIOR, A PZA BASE DE DOS HILADAS DE TABICON A SOGA, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO DE 1 1/2 Y 1 1/4", MARCO COLADO ACABADO RAYADO, INCLUYE: APLANADO EN CARAS EXTERIORES ACABADO FLOTEADO E INTERIORES, BOQUILLAS.		2.0000		
0729	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIALPRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1ER. KM.P.U.O.T.	m3	60.8000		
0730	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME EXCAVACION Y/ODEMOLICION EN CAMION VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES ALPRIMERO. P.U.O.T.	m3/km	608.0000		
0731	BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE 4" DE DIAM. DE PVC SANITARIO M DE NORMA, A CUALQUIER ALTURA, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: CODOS, COPLES, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M	84.0000		
<b>TOTAL POZO DE ABSORCION</b>					
<b>ALUMBRADO EXTERIOR</b>					

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0732	TUBO CONDUIT DE 25 MM. DE DIAM. DE PVC PESADO, INCLUYE: M SUMINISTRO, COLOCACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO, FLETES, ACARREOS LOCALES, TRAZO, CODOS, COPLES, CURVAS, LIJA, CEMENTO PVC, CORTES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	625.0000		
0733	REGISTRO PREFABRICADO DE 35X35 PARA DESCARGA DE LIQUIDOS DE PZA SALIDA DE DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO, EXCAVACION, RELLENO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T.		19.0000		
0734	BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SECCION 80X30X80 CMS. PARA PZA LUMINARIA PUNTA DE POSTE, INCLUYE: ANCLAS DE ACERO DE 5/8" DE DIAMETRO, EXCAVACION Y RELLENOS, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. P. U. O. T.		15.0000		
0735	CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 6, INCLUYE: SUMINISTRO, M COLOCACION, DESPERDICIOS Y COLAS, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	M	600.0000		
0736	POSTE CONICO CIRCULAR DE 5.00 MT. DE ALTURA, PARA COLOCAR PZA LUMINARIA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, ACABADO CON APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO Y PINTURA ESMALTE COLOR VERDE ECOLOGICO DE COMEX O SIMILAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		15.0000		
0737	LUMINARIA PUNTA POSTE DE 70 WATTS DE LEDS MODELO ZULIA, PZA CUERPO DE ALUMINIO PURO INYECTADO A PRESION, REFRACTOR DE POLICARBONATO CON PRISMAS, SUPRESOR DE PICOS 10KV, TRES AÑOS DE GARANTIA, MARCA FORLIGTING O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.		15.0000		
0738	SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA FINAL DE CIRCUITO DE ALUMBRADO, A PZA BASE DE VARILLA PARA TIERRA MARCA CADWELD DE 3.00 MT. DE LARGO Y 19 MM. DE DIAMETRO CON CONECTOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRAZO, FLETES, ACARREOS, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION, ENCINTADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0739	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE COBRE THW AWG CAL 10, M INCLUYE, CORTE, GUIADO, TENDIDO Y AISLAMIENTO.	M	144.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0740	MANGA TERMOCONTRATIL CAL. 1/0 PARA EMPALME DE CABLE, INCLUYE: M SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P. U. O. T.		16.5000		
0741	CONECTOR EMPALME BIMETALICO CAL. 1/0 CON PROTOCOLO C.F.E. PARA PZA BAJA TENSION SUBTERRANEA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		45.0000		
0742	LUMINARIO SUBURBANO, POSTE TIPO CERILLO 30W, DE 2.60 MTS DE PZA ALTURA 3X10W, 100-277V DE 2,200 LUMENES, CON BASE DE PLACA DE 1/8, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.		10.0000		
<b>TOTAL ALUMBRADO EXTERIOR</b>					
<b>MEDIA TENSION</b>					
0743	TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION, INCLUYE: PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT 200, ABRAZADERA, CORTACIRCUITOS FUSIBLES 15 KV., LISTON FUSIBLE DE 2 AMP., APARTARRAYO RYSER POLE 12 KV., CONECTOR PERICO 1/0, CONECTOR TIPO L 1/0, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, VARILLA PARA TIERRA DE 3 MT., CONECTOR PARA VARILLA BURNEY, TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO, CURVA DE FIERRO GALV. DE 4", BOTA TERMOCONTRACTIL DE 4", TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACAREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0744	REGISTRO PRECOLADO DE MEDIA TENSION DE 1.50X1.50X1.50 MTS. RMTB3, PZA NORMA C.F.E. MCA. CENTRIFUGADOS MEXICANOS O SIMILAR., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0745	ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO 84-B PARA REGISTRO DE MEDIA PZA TENSION CON NORMAS DE C.F.E., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. P.U.O.T.		2.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0746	SISTEMA DE TIERRA FISICA UNO POR CADA REGISTRO DE MEDIA PZA TENSION, INCLUYE: VARILLA COPERWELD DE 3/4"X3 MT. , CONECTOR REFORZADO PARA VARILLA, CABLE DE COBRE THW CAL. 4 (2 MT.), SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0747	SOPORTE PARA CABLE DE ENERGIA EN REGISTRO DE MEDIA TENSION EN PZA DOS PAREDES DEL REGISTRO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, JUEGO DE MENSULAS CS2, PERNOS CS, AISLADORES MENSULA CS37, CORREDERAS CFG Y TAQUETES EXPANSION DE 13 MM., FLETES, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.		2.0000		
0748	BANCO DE DUCTOS DE TRES VIAS, A BASE DE PAD SRD-17 DE 3" DE DIAM. M BAJO BANQUETA, SEGUN ESPECIFICACIONES C.F.E. P3B, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAÑ "B", AFINE DE FONDO DE CEPA, TENDIDO DE DUCTO, ARROPE DE TUBERIA, COLOCACION DE CINTA DE ADVERTENCIA, CAMA DE ARENA Y RELLENO COMPACTADO CON MAQUINARIA MANUAL (BAILARINA). P.U.O.T.		15.0000		
0749	SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR DE PEDESTAL CON TRES PZA VARILLAS DE 3.00 MT. Y 19 MM. DE DIAM. PROTOCOLIZADAS, MARCA CADWELL, CABLE DESNUDO DE COBRE CAL. 4/0 Y CONECTORES MECANICOS BURDNEY, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA. P.U.O.T.		2.0000		
0750	BASE DE CONCRETO ARMADO DE 1.50X1.50X0.20 MTS. DE ESP. PARA PZA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ARMADO CON DOBLE PARRILLA DE VAR. #3 @ 15 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, ARMADO, FABRICACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		1.0000		
0751	CABLE DE ENERGIA DE ALUMINIO TIPO XLP-DRS, CAL. #1/0 AWG, MCA. M VIAKON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, DESPERDICIOS Y COLAS, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		126.0000		
0752	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.2, 600 V, MCA. LATINCASA O SIMILAR EN M CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, DESPERDICIOS, COLAS, FLETES, ACARREOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.		42.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0753	CODO DE OPERACION CON CARGA 15 KV, 200 A. CAL. 1/0 AWG CON PZA PROTOCOLO DE C.F.E., MCA. ELASTIMOLD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		9.0000		
0754	INSERTO PARA OPERACION CON CARGA DE 15 KV., 200 AMP. CAL. 1/0, PZA MCA. ELASTIMOLD., INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		9.0000		
0755	ADAPTADOR DE TIERRA 15 KV. 200 AMP. CAL. 1/0 AWG, CON PROTOCOLO, PZA MARCA ELASTIMOLD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		9.0000		
0756	BASE MEDICION 13-20, MARCA CUTLER HAMER, O SIMILAR EN CALIDAD Y PZA PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.		1.0000		
0757	SISTEMA DE TIERRA PARA BASE DE MEDICION, VARILLA DE TIERRAS MCA. PZA CADWELD DE 3.00 MT. DE LARGO DE 19 MM. DE DIAM. INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4", CODO CONDUIT GALV. DE 3/4", CABLE CAL. 1/0, SUMINISTRO, COLOCACION, TRAZO, NIVELACION, FLETES ACARREOS, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, GUIADO, PEINADO, FIJACION Y ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION, ENCINTADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. (AREA EXTERIOR)		1.0000		
0758	MEDIDOR DE CFE., 220 VOLTS, TRIFASICO INCLUYE: FLETES, ACARREOS PZA LOCALES, COLOCACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		1.0000		
0759	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TC'S PARA LA MEDICION PZA SUMINISTRADO POR C.F.E., INCLUYE: SOLO COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.		3.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0760	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 150 KVA, 13200 / 220-127 V, CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA, NORMA DE FABRICACIÓN NOM-002 SEDE, NMX-J-285-ANCE, CFE-K0000-08, FUSIBLE DE EXPULSIÓN, BOQUILLA DE ALTA TENSIÓN TIPO POZO, SOPORTE PARA CONECTORES TIPO CODO, VÁLVULA DE ALIVIO DE SOBREPRESIÓN CON DISPOSITIVO ANTI ESCURRIMIENTO, CONEXIÓN SUPERIOR PARA LLENADO DE ACEITE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, CONEXIÓN DE BAJA TENSIÓN A TANQUE, BOQUILLAS DE BAJA TENSIÓN Y CONECTORES EN LÍNEA, CONEXIÓN INFERIOR PARA DRENADO DE ACEITE, PROVISIONES PARA CONEXIONES A TIERRA, PLACA DE CARACTERÍSTICAS, GABINETE CERRADO, CERRADURA CON PROVISIÓN DE CANDADO. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0761	NICHO DE MEDICION DE 1.65 MT. DE ANCHO POR 2.00 MT. DE ALTO Y 0.65 MT. DE FONDO, FABRICADO A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, MURETE INTERMEDIO DE PANEL "W" DE 3" DE ESPESOR, LOSA SUPERIOR E INTERMEDIA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA #3@20 CM. AMBOS SENTIDOS, APLANADO ACABADO FLOTEADO, CON DOS PUERTAS DE ALUMINIO DE 0.60X0.70 MT. DE ALTO POR UN LADO Y POR EL OTRO UNA PUERTA DE ALUMINIO DE 2 HOJAS ABATIBLES DE 0.65X1.95 DE ALTO CADA UNA, CIMENTACION A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESP. CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON V#3@15 CM. AMBOS SENTIDOS, MURETE DE ENRASE DE TABICON DE 14 CM. DE ESP. Y DALA DE DESPLANTE DE 14X20 CM. ARMADA CON 4V#3 Y E#2@15 CM. CONCRETO F'C=150 KG/CM2, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. (VER DETALLE EN PLANO). P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0762	TRAMITES Y PAGO ANTE CFE POR CONCEPTO DE LIBRANZA PARA LA CONEXION DEL SISTEMA DE PROYECTO A LA RED EXISTENTE.	PZA	1.0000		
0763	TRAMITE Y PAGO ANTE LA UNIDAD DE VERIFICACION (SEMIP) POR CONCEPTO DE REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PROYECTO.	PZA	1.0000		
<b>TOTAL MEDIA TENSION</b>					
<b>ALIMENTADORES EN BAJA TENSION</b>					

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0764	TABLERO DE DISTRIBUCION CAT. MG600142B TIPO I-LINE, TAMAÑO 2 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 600 WATTS, MONTAJE EN PARED, SISTEMA DE INTERRUPTORES ENCHUFABLES 600 V. MCA. SQUARE-D, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE TABLERO DE DISTRIBUCION CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0765	INTERRUPTOR TIPO I-LINE DE 2X40 AMP. CATALOGO HDA26040 SQD PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO Y CONTACTOS DE CANAL 11, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, SUMINISTRO, FIJACION, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0766	INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA POWERPACT MARCO H DE 100A, 3 POLOS, CATALOGO HDA36100 (18KA@480 VCA); INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.0000		
0767	INTERRUPTOR TIPO I-LINE DE 3X400 AMP. CATALOGO LAL36400 SQUARE- D O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, SUMINISTRO, FIJACION, CONEXIÓN ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.0000		
0768	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THWLS VINANEL-XXI CAL. 4 AWG. 600V. 90°C COLOR VERDE MCA. CONDUMEX	M	124.0000		
0769	CABLE THW-LS CAL. 6 AWG, MARCA LATINCASA O SIMILAR EN CALIDAD Y M PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, TRAZAR, CORTAR, MARCAR, ALAMBRAR, PEINAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T.	M	343.0000		
0770	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE COBRE THW AWG CAL 8, M INCLUYE, CORTE, GUIADO, TENDIDO Y AISLAMIENTO.	M	130.0000		
0771	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, MCA. LATINCASA O SIMILAR EN M CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, DESPERDICIOS Y COLAS, FLETES Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, P. U. O. T.	M	158.0000		
0772	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN M CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, TRAZAR, CORTAR, MARCAR, ALAMBRAR, PEINAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA.P.U.O.T.	M	42.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>Importe</b>
0773	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 50X80X65 CM. CON TAPA DE PZA CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETE Y ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.		13.0000		
0774	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 50 mm. INCLUYE: M CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.		415.0000		
0775	CENTRO DE CARGA TIPO NQ, 3 FASES, 4 HILOS, CON INTERRUPTOR PZA PRINCIPAL DE 225A, CATALOGO NQ304ABB225S, INCLUYE: APRIETE Y AJUSTE DE LA TORNILLERÍA EN CONEXIONES Y TAPAS, ETIQUETADO DE CIRCUITOS, NOMENCLATURA DEL CENTRO DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		1.0000		
0776	CENTRO DE CARGA Q0116L125G 2F-3H MARCA SQUARE-D O SIMILAR, PZA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.		1.0000		
0777	SISTEMA DE TIERRA FISICA CON ELECTRODO MODELO TG45, MARCA PZA TOTALGROUND, INCLUYE: CABLE CAL. #4, UNA BARRA AISLADA DE COBRE DE 30 CMS. TAPA PARA REGISTRO DE 30X30 CMS. COLOR VERDE, GEM INTENSIFICADOR DE RESISTENCIA, SUMINISTRO, COLOCACION, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.		1.0000		
0778	ELECTRODO MODELO TG100, MARCA TOTAL GROUND, PARA EL SISTEMA PZA DE TIERRAS, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS LOCALES, CANALIZACION, CABLEADO, ARMADO, IDENTIFICACION, DOCUMENTACION DEL PROYECTO Y PUESTA EN MARCHA P.U.O.T.		1.0000		
<b>TOTAL ALIMENTADORES EN BAJA TENSION</b>					
<b>SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA EDIFICIOS</b>					
0779	VARILLA (tierra física) (5/8"Ø/3.00mts), MARCA COOPER WELD CON PZA PROTOCOLO, INCLUYE. SUMINISTRO Y COLOCACION, SOLDADURA CADWELL, CONECTORES, MANO DE OBRA, TODO CONFORME A LA NORMA VIGENTE NOM-001-SEDE-2012.		18.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0780	CABLE PARA TIERRA FISICA DESNUDO Awg # 2, INCLUYE: SUMINISTRO Y M COLOCACION, CONEXION Y TENDIDO, SOLDADURAS CADWELL 90 NECESARIAS A LA ESTRUCTURA (VER DETALLES EN PLANTA DE TIERRAS FISICAS), CONECTORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA NECESARIA DEL AREA DE TRABAJO TODO CONFORME A LA NORMA VIGENTE NOM-001-SEDE-2012		95.0000		
0781	REGISTRO (electrico/RTF) (40X40X60cm) PARA VARILLA DE TIERRA FISICA, PZA TAPA (40X40cm), MUROS DE TABICON DE CEMENTO-ARENA, DE 14 CM ESPESOR, APLANADOS INTERIORES ACABADO FLOTEADO, CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" X 1/4" Y MARCO EN TAPA CON ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 1/4" EMPARRILLADO DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, EMCAMISADO CON TUBO DE ACERO DE 1/2" SOLDADOS A LA PARRILLA, 4 AZAS DE REDONDO LISO DE 3/8", CONCRETO DE F'c = 150 KG/CM2 DE 7 CM ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, PERFILES PINTADOS CON PRIMARIO 100 COMEX COLOR GRIS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADO CON POLIURETANO EN PERÍMETRO DE TAPA Y PASOS DE AZAS , ACARREOS LOCALES, FONDO DE GRAVA DE 15 CM ESPESOR, EXCAVACIÓN, RELLENO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		18.0000		
<b>TOTAL SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA EDIFICIOS</b>					
<b>TOTAL OBRAS EXTERIORES</b>					
<b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>					
<b>AREA DE JUEGOS INFANTILES *GUARDERIA*</b>					
0782	JUEGO MODULAR PARA EXTERIOR MARCA JUMBO, MODELO: NEW PZA JERSEY, CODIGO: IOS-PR-02-02, DIMENSIONES: 4.85 MTS DE LARGO X 3.78 MTS DE ANCHO Y 3.65 MTS DE ALTO, CONSIDERACION DE AREA SEGURA PARA INSTALACIÓN: 8.45 MTS X 7.25 MTS, INCLUYE: RESBALADILLA DE OLAS DE ALTURA DE 1.20 MTS, TECHO CURVO DE LAMINA PERFORADA, COLUMPIO DE 2 CANASTILLAS, PARED DE ESCALAR Y TUBO DE BOMBERO, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, DEMOLICIONES NECESARIOS Y/O FIJACION CORRESPONDIENTE, NIVELACION Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO		1.0000		
0783	CASITA INFANTIL MONTABLE PARA NIÑOS, MARCA: PRINSEL, MODELO: PZA 4080 PLAY HOUSE 2 EN 1, DIMENSIONES: 85 CM DE ANCHO X 1.05 MTS DE PROFUNDIDAD Y 1.05 MTS DE ALTO, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		3.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0784	TRAMPOLIN DE USO RUDO PARA EXTERIORES, MARCA: GIOPARTY, PZA MODELO GP-6FT, COLOR AZUL, Y LONA DE SALTO COLOR NEGRO, DIMENSIONES DE 1.90 MTS DE DIAMETRO SOPORTE DE 100 KG, INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA PARA FIJACION Y MALLA DE SEGURIDAD RESISTENTE A RAYOS UV, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		1.0000		
<b>TOTAL AREA DE JUEGOS INFANTILES *GUARDERIA*</b>					
<b>AREA DE JUEGOS INFANTILES *PRIMARIA Y SECUNDARIA*</b>					
0785	COLUMPIO PARA EXTERIOR DE 4 ASIENTOS MARCA: JUMBO, MODELO PZA COL-AB-04-00, DIMENSIONES 4.30 MTS DE LARGO X 1.60 MTS DE ANCHO Y 2.70 MTS DE ALTO, CONSIDERACION DE AREA SEGURA PARA INSTALACIÓN: 7.95 MTS X 5.30 MTS, CAPACIDAD PARA 4 NIÑOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, DEMOLICIONES NECESARIOS Y/O FIJACION CORRESPONDIENTE, NIVELACION Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO		1.0000		
0786	COLUMPIO PARA EXTERIOR NACIONAL INCLUSIVO 02 MARCA MUPA O PZA SIMILAR DE 2 ASIENTOS Y 1 CANASTILLA PARA SILLA DE RUEDAS, MODELO: CLIN02MUPA, DIMENSIONES 2.55 MTS DE ALTO, 3.50 MTS DE LARGO Y 1.30 MTS DE ANCHO, CONSIDERACION DE AREA SEGURA PARA INSTALACIÓN: 5.50 MTS X 5.30 MTS, CAPACIDAD PARA 3 NIÑOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, DEMOLICIONES NECESARIOS Y/O FIJACION CORRESPONDIENTE, NIVELACION Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO		1.0000		
0787	PASAMANOS RECTO DE 2X3 M PARA EXTERIOR, MRACA JUMBO, MODELO PZA PAS-00-03-00, DIMENSIONES 3.00 MTS DE LARGO X 0.50 MTS DE ANCHO Y 2.05 MTS DE ALTO, CONSIDERACION DE AREA SEGURA PARA INSTALACIÓN: 6.60 MTS X 3.65 MTS, CAPACIDAD PARA 4 NIÑOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, DEMOLICIONES NECESARIOS Y/O FIJACION CORRESPONDIENTE, NIVELACION Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		1.0000		
0788	RESBALADILLA PARA EXTERIOR LAMINA DE 2.40 MTS, MARCA: JUMBO, PZA MODELO RES-00-01-00, DIMENSIONES 2.90 MTS DE LARGO X 1.40 MTS DE ANCHO Y 1.80 MTS DE ALTO, CONSIDERACION DE AREA SEGURA PARA INSTALACIÓN: 6.40 MTS X 3.20 MTS, CAPACIDAD PARA 3 NIÑOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, DEMOLICIONES NECESARIOS Y/O FIJACION CORRESPONDIENTE, NIVELACION Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO		1.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0789	RESBALADILLA PARA EXTERIOR LAMINA DE 3.00 MTS, MARCA: JUMBO, PZA MODELO RES-00-02-00, DIMENSIONES 3.40 MTS DE LARGO X 1.85 MTS DE ANCHO Y 2.30 MTS DE ALTO, CONSIDERACION DE AREA SEGURA PARA INSTALACIÓN: 5.10 MTS X 3.60 MTS, CAPACIDAD PARA 3 NIÑOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, DEMOLICIONES NECESARIOS Y/O FIJACION CORRESPONDIENTE, NIVELACION Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO		1.0000		
0790	SUBE Y BAJA DOBLE PARA EXTERIOR MARCA: JUMBO, MODELO: SUB-00-01-01, DIMENSIONES DE 3.00 MTS DE LARGO X 1.15 MTS DE ANCHO Y 1.00 MTS DE ALTO, CONSIDERACION DE AREA SEGURA PARA INSTALACIÓN: 6.60 MTS X 4.75 MTS, CAPACIDAD PARA 4 NIÑOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, DEMOLICIONES NECESARIOS Y/O FIJACION CORRESPONDIENTE, NIVELACION Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		1.0000		
0791	TRAMPOLIN DE USO RUDO PARA EXTERIORES, MARCA: GIOPARTY, PZA MODELO GP-15FT, COLOR AZUL, Y LONA DE SALTO COLOR NEGRO, DIMENSIONES DE 4.60 MTS DE DIAMETRO SOPORTE DE 250 KG, INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA PARA FIJACION Y MALLA DE SEGURIDAD RESISTENTE A RAYOS UV, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		1.0000		
<b>TOTAL AREA DE JUEGOS INFANTILES *PRIMARIA Y SECUNDARIA*</b>					
<b>JUEGOS DE MESA CAFETERIA</b>					
0792	MESA DE FUTBOLITO MARCA: MARBEN, MODELO "CANCHA", SIN PZA MECANISMO DE MONEDAS, DIMENSIONES 1.50 MTS DE LARGO X 1.33 MTS DE ANCHO Y 0.90 MTS DE ALTO, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		3.0000		
0793	MESA DE PING PONG Y FRONTENIS MARCA: MARBEN, MODELO "TIGA PZA OUTDOOR" COLOR AZUL, DIMENSIONES 2.80 MTS DE LARGO X 1.54 MTS DE ANCHO Y 0.76 MTS DE ALTO, CON CUBIERTA RESISTENTE A LA INTEMPERIE, INCLUYE: KIT PARA 2 JUGADORES, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		3.0000		

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025  
**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0794	MESA HOCKEY DE AIRE MARCA: MARBEN, MODELO "MEDAL SPORTS" PZA CODIGO: M-AIR-MDS, DIMENSIONES 2.26 MTS DE LARGO X 1.22 MTS DE ANCHO Y 0.81 MTS DE ALTO, CON VENTILADOR DE MOTOR DE ALTA VELOCIDAD, MARCADOR LED INTEGRADOS Y EMISION DE SONIDOS DEL JUEGO, INCLUYE: KIT PARA 2 JUGADORES, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		3.0000		
0795	MESA DE DOMINO EDIFICIO LUXURY MARCA: MARBEN, MODELO: MDJ- PZA MDLX, DIMENSIONES 0.80 MTS DE LARGO X 0.80 MTS DE ANCHO Y 0.77 MTS DE ALTO INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		3.0000		
<b>TOTAL JUEGOS DE MESA CAFETERIA</b>					
<b>MOBILIARIO LACTARIO Y ENFERMERIA</b>					
0796	SILLON RECLINABLE MATERNIDAD, INDIVIDUAL, MARCA: KINGHOUSE, PZA MODELO KHSOFARG, COLOR BEIGE, 73 cm x 70 cm x 100 cm, PESO MAXIMO 150 KG, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		4.0000		
0797	CAMA HOSPITALARIA MARCA: HILPHY MEDICAL, MODELO: HIL201A DE ESTRUCTURA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, DIMENSIONES 2.08MTS DE LARGO X 0.96 MTS DE ANCHO, PESO SOPORTADO 250 KG EN REPOSO, MESA DE ALIMENTACIÓN, COLCHON SECCIONABLE, PORTA SUERO AJUSTABLE, BARANDALES LATERALES TIPO HOSPITALARIOS ABATIBLE, Y 2 MANERALES MANIVELAS INDIVIDUALES; UNA PARA LA CABECERA Y OTRA PARA LA PIECERA, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.	PZA	1.0000		
0798	MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA MARCA: MEDIC MUNDO, MODELO: PZA MM-MEPEDI, ECHA A BASE DE LAMINA ESMALTADA CALIBRE 24, CON PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, DIMENSIONES 1.69 MTS DE LARGO X 0.53 MTS DE ANCHO Y 0.88 MTS DE ALTO, INCLUYE: TAPIZ CON BASTIDOR FORRADO CON VINIL, ESTADIMETRO DE BARRA GRADUADA HASTA 1.10 MTS, PORTA BASCULA INTEGRADA EN CABECERA, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		1.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y**

**MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0799	CARRO MEDICO DE EMERGENCIAS MARCA: REXPONDER, MODELO: REX-27, DIMENSIONES 75 CM X 48 CM X 92 CM ECHO A BASE DE PLASTICO ROTOMOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: 5 CAJONES CON DIVISIONES, PORTA SUEROS, CHAROLA PARA DESFIBRILADO, TABLA RCP MEDIA, BOTE DE DESECHOS, Y FRENOS DE RUEDA, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.	PZA	1.0000		
0800	GABINETE VITRINA MÉDICA CON ENTREPAÑOS PARA CONSULTORIO MARCA: HEMCO, MODELO RTY678, DIMENSIONES 0.59 MTS DE LARGO X 0.38 MTS DE ANCHO X 1.52 MTS DE ALTO, A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 24, ESMALTADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO, INCLUYE: 1 CAJON INSTRUMENTAL Y 1 CAJON AMPLIO PARA MEDICAMENTOS O HERRAMIENTAS, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.	PZA	1.0000		
<b>TOTAL MOBILIARIO LACTARIO Y ENFERMERIA</b>					
<b>MOBILIARIO AULAS LUDICAS</b>					
0801	SET DE JUEGO DE TAPETES MULTIUSOS DE FOAMI, DIMENSIONES DE 55X55 CM Y 12 MM DE ESP., INCLUYE: SUMINISTRO DE 30 PZAS DE 55X55 CM POR JUEGO, FLETES, ACARREOS LOCALES, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.	JGO	3.0000		
0802	JUEGOS DE MESA INFANTIL CON MESA Y 4 ASIENTOS TIPO CONCHA, DIMENSIONES DE 80 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO Y 50 CM DE ALTURA A BASE DE SOPORTE DE ACERO PTR DE 1"X1", CUBIERTA POLIPROPILENO Y ASIENTOS TIPO CONCHA DE POLIPROPILENO (COLORES VARIOS), FLETES, ACARREOS LOCALES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.	JGO	9.0000		
0803	JUGUETERO ORGANIZADOR 12 ESPACIOS PARA JUEGUETES Y HERRAMIENTAS ECHO DE POLIPROPILENO, MARCA GRUPO BOSQUE, MODELO: IF-ORG-12ES, PERSONAJE "DINO", DIMENSIONES 81 CM DE ANCHO X 30 CM DE PROFUNDIDAD Y 86 CM DE ALTO, Y EN 4 SECCIONES O NIVELES, INCLUYE: 12 CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO; 8 GRANDES Y 4 CHICOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ENSAMBLADO Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.	PZA	3.0000		

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Cliente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**COLIMA**  
Gobierno del Estado

**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
0804	JUGUETERO ORGANIZADOR 12 ESPACIOS PARA JUGUETES Y PZA HERRAMIENTAS, MARCA GRUPO BOSQUE, MODELO: IF-ORG-12ES, PERSONAJE "JIRAFÁ", DIMENSIONES 81 CM DE ANCHO X 30 CM DE PROFUNDIDAD Y 86 CM DE ALTO, Y EN 4 SECCIONES O NIVELES, INCLUYE: 12 CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO; 8 GRANDES Y 4 CHICOS, FLETES, ACARREOS LOCALES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ENSAMBLADO Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO		3.0000		
0805	ORGANIZADOR PARA LIBROS Y JUGUETES ECHO DE POLIPROPILENO, PZA PESO MAXIMO 25 KG, MARCA SOKU, MODELO: HOM-48UPKV9, COLOR CAQUI/BLANCO DIMENSIONES 72 CM DE LARGO X 45 CM DE ANCHO Y 65 CM DE ALTO, INCLUYE: 2 CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO GRANDES, FLETES, ACARREOS LOCALES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ENSAMBLADO Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		3.0000		
	<b>TOTAL MOBILIARIO AULAS LUDICAS</b>				
	<b>MOBILIARIO URBANO</b>				
0806	CENTRO DE SEPARACION DE BASURA DE USO RURO PARA EXTERIORES, PZA MARCA: SABLON, MODELO 7994, SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA DE PTR E 1 1/2" X 1 1/2" Y CONTENEDORES DE 42 LTS CADA UNO, INCLUYE: SEPARADORES CON LETRERO DE "BASURA ORGANICA", "BASURA INORGANICA", "PAPEL", "ENVASE O BOTELLA", 4 BOTES PLASTICOS DE BASURA CON TAPA BALANCIN Y CAPACIDAD DE 42 LTS C/UNO, BASE METALICA, FLETES, ACARREOS LOCALES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		5.0000		
0807	BANCA PARA EXTERIOR E INTERIOR DE ACERO MARCA: JUMBO, MODELO: PZA ALPES BAN-00-07-00, DIMENSIONES: 1.55 MTS DE LARGO X 0.50 MTS DE ANCHO Y 0.45 MTS DE ALTO CON CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS, INCLUYE: FLETES, ACARREOS LOCALES, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJACION CORRESPONDIENTE Y PRUEBAS NECESARIAS PARA ENTREGA EN CONDICIONES DE USO.		10.0000		
	<b>TOTAL MOBILIARIO URBANO</b>				
	<b>TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b>				
	<b>TOTAL CECOFAM</b>				

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y  
MOVILIDAD (SEIDUM)**

**Ciente:** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD



**Concurso No.** SEIDUM-023/2025

**Obra:** CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COL.

**Fecha:** 20/10/2025

**Duración:** 240 días naturales

**Lugar:**

**DOCUMENTO**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------

TOTAL DEL  
PRESUPUEST  
O MOSTRADO  
SIN IVA:  
IVA 16.00%  
TOTAL DEL  
PRESUPUEST  
O MOSTRADO: